

DUCATO

ZA PREVOZ TOVORA



TEHNIČNI PODATKI IN RAZLIČICE



TEHNIČNI PODATKI

MOTOR	2.0 Multijet 16v 115	2.3 Multijet 16v 130
Število valjev, razvrstitev	4, v vrsti	4, v vrsti
Delovna prostornina (cm³)	1956	2287
Kompresijsko razmerje	16,5 : 1	16,2 : 1
Največja moč kW (KM) pri vrt./min	85 (115) pri 3700	96 (130) pri 3600
Največji navor Nm pri vrt./min	280 pri 1500	320 pri 1800
Ekološka raven	Euro 5+	Euro 5+
Prenos moči (krmiljenje)	odmični gredi nad glavo (zobati jermen)	odmični gredi nad glavo (zobati jermen)
Sistem vbrizga	elektronsko krmiljeni neposredni vbrizg Multijet s skupnim vodom, turbopolnilnikom in hladilnikom polnilnega zraka	elektronsko krmiljeni neposredni vbrizg Multijet s skupnim vodom, turbopolnilnikom in hladilnikom polnilnega zraka
Vžig	kompresijski	kompresijski
PRENOS MOČI		
Pogon	na prednji kolesi	na prednji kolesi
Sklopka	suha, enolamelna s hidravličnim izklopom	suha, enolamelna s hidravličnim izklopom / suha, enolamelna z elektro-hidravličnim vklopom (Comfort-Matic)
Menjalnik, št. prestav	ročni, 5 + 1	ročni, 6 + 1 / Comfort-Matic, 6 + 1 z elektronskim krmiljenjem elektro-hidravličnega sistema
Prestavno razmerje		ročni Comfort-Matic Comfort-Matic Maxi
1.	4,167 : 1	3,727 : 1 4,167 : 1 4,167 : 1
2.	2,350 : 1	1,952 : 1 2,350 : 1 2,350 : 1
3.	1,462 : 1	1,290 : 1 1,462 : 1 1,462 : 1
4.	0,955 : 1	0,875 : 1 0,955 : 1 1,047 : 1
5.	0,695 : 1	0,673 : 1 0,695 : 1 0,786 : 1
6.	–	0,585 : 1 0,552 : 1 0,625 : 1
R (vzratna)	4,083 : 1	3,154 : 1 4,083 : 1 4,083 : 1
Prestavno razmerje preme	4,867 : 1	4,933 : 1 (74/15) 5,231 : 1 (68/13) 4,222 : 1 (76/18) 4,563 : 1 (73/16) Maxi
VOLAN		
Vrsta	zobata letev in pastorek s servokrmiljenjem	zobata letev in pastorek s spremenljivim servokrmiljenjem (Servotronic)
Rajdni krog (med pločnikoma)	kratka medosna razdalja: 11,4 m / srednja medosna razdalja: 12,8 m / dolga medosna razdalja: 13,9 m / podaljšana medosna razdalja: 14,4 m	
ZAVORE – K (koluti)		
Vrsta	dvojni krog H-I; prednje in zadnje kolutne zavore. ABS in EBD (elektronska porazdelitev zavorne sile)	
Spredaj: Ø mm	K 280 (hlajeni)	K 280 (hlajeni) / K 300 (hlajeni) Maxi
Zadaj: Ø mm	K 280	K 280 / K 300 (hlajeni) Maxi 4000 kg
Servozavora: Ø	11"	11" / 10" + 10" za 4000 kg
OBESE		
Spredaj	posamične obese z McPhersonovo nogo z nihajno roko, vijajnimi vzmetmi, teleskopskimi blažilniki in stabilizatorjem	
Zadaj	toga zadnja prema z vzdolžnimi paraboličnimi listnatimi vzmetmi, teleskopskimi blažilniki in prožnimi stranskimi nasloni	
Največja dovoljena obremenitev prednje osi (kg)	3000 kg: 1630 / 3300 kg: 1750 / 3500 kg: 1850	2800 kg in 3000 kg: 1630 / 3300 kg: 1750 / 3500 kg: 1850 / Maxi 3500 kg in Maxi 4000 kg: 2100
Največja dovoljena obremenitev zadnje osi (kg)	3000 kg: 1650 / 3300 kg: 1900 / 3500 kg: 2000	2800 kg in 3000 kg: 1650 / 3300 kg: 1900 / 3500 kg: 2000 / Maxi 3500 kg in Maxi 4000 kg: 2400–2500***
KOLESA		
Pnevmatike	215/70 R15 (225/70 R15, 215/75 R16 in 225/75 R16 ob doplačilu) / Maxi 3500 kg: 215/75 R16 / Maxi 4000 kg: 225/75 R16 (ob doplačilu za Maxi 3500 kg)	
ELEKTRIČNA NAPELJAVA (12 V)		
Akumulator (Ah)	95, 110 z zmogljivejšim akumulatorjem (ob doplačilu)	95, 110 z zmogljivejšim akumulatorjem (ob doplačilu)
Alternator (A)	100, 120 s klimatsko napravo, 150 z zmogljivejšim alternatorjem (ob doplačilu)	110, 140 s klimatsko napravo, 180 z zmogljivejšim alternatorjem (ob doplačilu)
MASE - POLNJENJA		
Največja dovoljena vlečna masa (prikolica z zavoro) (kg)	2000	2500 / 3000*
Prostornina posode za gorivo (l)	90 (ob doplačilu 60–120)	90 (ob doplačilu 60–120)
ZMOGLJIVOSTI		
Največja hitrost* (km/h)	138–148	145–155
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	6,3–6,8	5,8–7,1
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	165–179	153–186

* Maxi 3500 kg.

** Maxi 4250 kg.

*** S kodo 057.

▲ Najnižje in najvišje vrednosti so odvisne od modela in različice.

▼ S sistemom Start&Stop.

MOTOR	2.3 Multijet 16v 150	3.0 Multijet 16v 180
Število valjev, razvrstitev	4, v vrsti	4, v vrsti
Delovna prostornina (cm ³)	2287	2999
Kompresijsko razmerje	16,2 : 1	17,5 : 1
Največja moč kW (KM) pri vrt./min	109 (148) pri 3600	130 (177) pri 3500
Največji navor Nm pri vrt./min	350 pri 1500	400 pri 1400
Ekološka raven	Euro 5+	Euro 5+
Prenos moči (krmiljenje)	odmični gredi nad glavo (zobati jermen)	odmični gredi nad glavo (veriga)
Sistem vbrizga	elektronsko krmiljeni neposredni vbrizg Multijet s skupnim vodom, turbopolnilnikom (s spremenljivo geometrijo) in hladilnikom polnilnega zraka	elektronsko krmiljeni neposredni vbrizg Multijet s skupnim vodom, turbopolnilnikom (s spremenljivo geometrijo) in hladilnikom polnilnega zraka
Vžig	kompresijski	kompresijski

PRENOS MOČI

Pogon	na prednji kolesi			na prednji kolesi	
Sklopka	suha, enolamelna s hidravličnim izklopom / suha, enolamelna z elektro-hidravličnim vklopom (Comfort-Matic)			suha, enolamelna s hidravličnim izklopom / suha, enolamelna z elektro-hidravličnim vklopom (Comfort-Matic)	
Menjalnik, št. prestav	ročni, 6 + 1 / Comfort-Matic, 6 + 1 z elektronskim krmiljenjem elektro-hidravličnega sistema			ročni, 6 + 1 / Comfort-Matic, 6 + 1 z elektronskim krmiljenjem elektro-hidravličnega sistema	
Prestavno razmerje	ročni	Comfort-Matic	Comfort-Matic Maxi	ročni / Comfort-Matic	ročni / Comfort-Matic Maxi
1.	3,727 : 1	4,167 : 1	4,167 : 1	4,167 : 1	4,167 : 1
2.	1,952 : 1	2,350 : 1	2,350 : 1	2,350 : 1	2,350 : 1
3.	1,290 : 1	1,462 : 1	1,462 : 1	1,462 : 1	1,462 : 1
4.	0,875 : 1	0,955 : 1	1,047 : 1	0,955 : 1	1,047 : 1
5.	0,673 : 1	0,695 : 1	0,786 : 1	0,695 : 1	0,786 : 1
6.	0,585 : 1	0,552 : 1	0,625 : 1	0,552 : 1	0,625 : 1
R (vzvrtna)	3,154 : 1	4,083 : 1	4,083 : 1	4,083 : 1	4,083 : 1
Prestavno razmerje preme	4,933 : 1 (74/15) 5,231 : 1 (68/13) Maxi	4,222 : 1 (76/18)	4,563 : 1 (73/16)	4,222 : 1 (76/18)	4,867 : 1 (73/16)

VOLAN

Vrsta	zobata letev in pastorek s spremenljivim servokrmiljenjem (Servotronic)	zobata letev in pastorek s spremenljivim servokrmiljenjem (Servotronic)
Rajdni krog (med pločnikoma)	kratka medosna razdalja: 11,4 m / srednja medosna razdalja: 12,8 m / dolga medosna razdalja: 13,9 m / podaljšana medosna razdalja: 14,4 m	

ZAVORE – K (koluti)

Vrsta	dvojni krog H-I; prednje in zadnje kolutne zavore. ABS in EBD (elektronska porazdelitev zavorne sile)	
Spredaj: Ø mm	K 280 (hlajeni) / K 300 (hlajeni) Maxi	K 280 (hlajeni) / K 300 (hlajeni) Maxi
Zadaj: Ø mm	K 280 / K 300 (hlajeni) Maxi 4000 kg	K 280 / K 300 (hlajeni) Maxi 4000 kg in 4250 kg
Servozavora: Ø	11" / 10" + 10" za 4000 kg	11" / 10" + 10" za 4000 kg in 4250 kg

OBESE

Spredaj	posamične obese z McPhersonovo nogo z nihajno roko, vijajnimi vzmetmi, teleskopskimi blažilniki in stabilizatorjem	
Zadaj	toga zadnja prema z vzdolžnimi paraboličnimi listnatimi vzmetmi, teleskopskimi blažilniki in prožnimi stranskimi nasloni	
Največja dovoljena obremenitev prednje osi (kg)	2800 kg in 3000 kg: 1630 / 3300 kg: 1750 / 3500 kg: 1850 / Maxi 3500 kg in Maxi 4000 kg: 2100	2800 kg in 3000 kg: 1630 / 3300 kg: 1750–1800 / 3500 kg: 1850 / Maxi 3500 kg in Maxi 4000 kg: 2100
Največja dovoljena obremenitev zadnje osi (kg)	2800 kg in 3000 kg: 1650 / 3300 kg: 1900 / 3500 kg: 2000 / Maxi 3500 kg in Maxi 4000 kg: 2400–2500***	2800 kg in 3000 kg: 1650 / 3300 kg: 1900 / 3500 kg: 2000 / Maxi 3500 kg in Maxi 4000 kg: 2400–2500***

KOLESA

Pnevmatike	215/70 R15 (225/70 R15, 215/75 R16 in 225/75 R16 ob doplačilu) / Maxi 3500 kg: 215/75 R16 / Maxi 4000 kg: 225/75 R16 (ob doplačilu za Maxi 3500 kg)
------------	---

ELEKTRIČNA NAPELJAVA (12 V)

Akumulator (Ah)	95, 110 z zmogljivejšim akumulatorjem (ob doplačilu)	110
Alternator (A)	110, 140 s klimatsko napravo, 180 z zmogljivejšim alternatorjem (ob doplačilu)	110, 140 s klimatsko napravo, 180 z zmogljivejšim alternatorjem (ob doplačilu)


MASE - POLNJENJA

Največja dovoljena vlečna masa (prikolica z zavoro) (kg)	2500 / 3000*	2000** / 2500 / 3000*
Prostornina posode za gorivo (l)	90 (ob doplačilu 60–120)	90 (ob doplačilu 60–120)

ZMOGLJIVOSTI

Največja hitrost* (km/h)	152–161	155–171
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	6,2–7,1	7,7–8,9
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	164–186	203–236

DOSTAVNO VOZILO Z MEDOSNO RAZDALJO 3000 MM

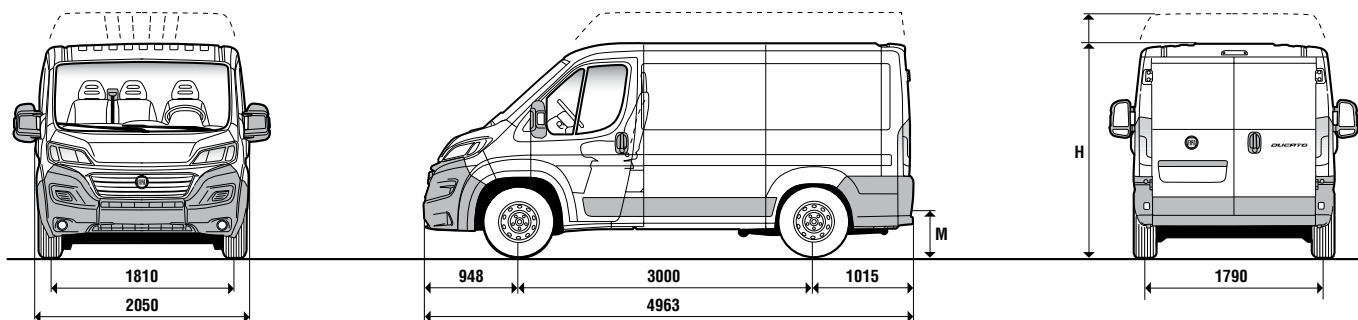

Mere (mm)	2600 kg* in 2800 kg	3000 kg		3300 kg		3500 kg	
		Osnovno	Povišano	Osnovno	Povišano	Osnovno	Povišano
Medosna razdalja	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Največja dolžina	4963	4963	4963	4963	4963	4963	4963
Največja širina	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Kolotek spredaj	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Kolotek zadaj	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790
H Največja višina (nenatovorjen)	2254	2254	2522	2254	2522	2254	2522
Previs spredaj	948	948	948	948	948	948	948
Previs zadaj	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015
Zadnja vrata							
Širina	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562
Višina	1520	1520	1790	1520	1790	1520	1790
Stranska vrata							
Širina	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
Višina	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485
Tovorni prostor							
Največja dolžina	2670	2670	2670	2670	2670	2670	2670
Največja širina	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Širina med blatnikoma	1422	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Največja višina	1662	1662	1932	1662	1932	1662	1932
M Višina nakladalnega praga (nenat.)	535	535	535	535	535	535	535

Prostornina 8 m ³	2600 kg*	2800 kg	3000 kg				3300 kg				3500 kg			
	130 Multijet	115 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila [▲] (kg)	1770	1845	1845	1860	1860	1940	1845	1860	1860	1940	1845	1860	1860	1940
Nosilnost [▼] (kg)	830	955	1155	1140	1140	1060	1455	1440	1440	1360	1655	1640	1640	1560
NSM (kg)	2600	2800	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Največja hitrost (km/h)	155	148	148	155	161	171	148	155	161	171	148	155	161	171
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	5,8	6,3	6,3	6,2*/6,4	6,2*/6,4	7,7	6,3	6,2*/6,4	6,2*/6,4	7,7	6,3	6,2*/6,4	6,2*/6,4	7,7
Izpusti CO ₂ po NEDC (g/km)	153	165	165	164*/170	164*/170	203	165	164*/170	164*/170	203	165	164*/170	164*/170	203

Prostornina 9,5 m ³	Povišano 3000 kg				Povišano 3300 kg				Povišano 3500 kg			
	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila [▲] (kg)	1875	1890	1890	1970	1875	1890	1890	1970	1875	1890	1890	1970
Nosilnost [▼] (kg)	1125	1110	1110	1030	1425	1410	1410	1330	1625	1610	1610	1530
NSM (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Največja hitrost (km/h)	143	150	157	166	143	150	157	166	143	150	157	166
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	6,3	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7	6,3	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7	6,3	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	165	177*/183	177*/183	203	165	177*/183	177*/183	203	165	177*/183	177*/183	203

Prostornina 8 m ³	Maxi 3500 kg			Maxi 4000 kg		
	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila [▲] (kg)	1900	1900	1980	1945	1945	2025
Nosilnost [▼] (kg)	1600	1600	1520	2060	2060	1980
NSM (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4005
Največja hitrost (km/h)	155	161	161	155	161	161
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,3	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,6
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	177*/183	177*/183	219	177*/183	177*/183	226


▲ Lastna masa z nadomestnim kolesom, orodjem in opremo.

▼ Vključno z voznikom.

* S sistemom Start&Stop.

♦ Eko različica 2600 kg bo kmalu na voljo. Brez stranskih drsnih vrat, z omejevalnikom hitrosti pri 90 km/h in dvema samostojnima prednjima sedežema.

ZASTEKLJENO / DELNO ZASTEKLJENO DOSTAVNO VOZILO Z MEDOSNO RAZDALJO 3000 MM

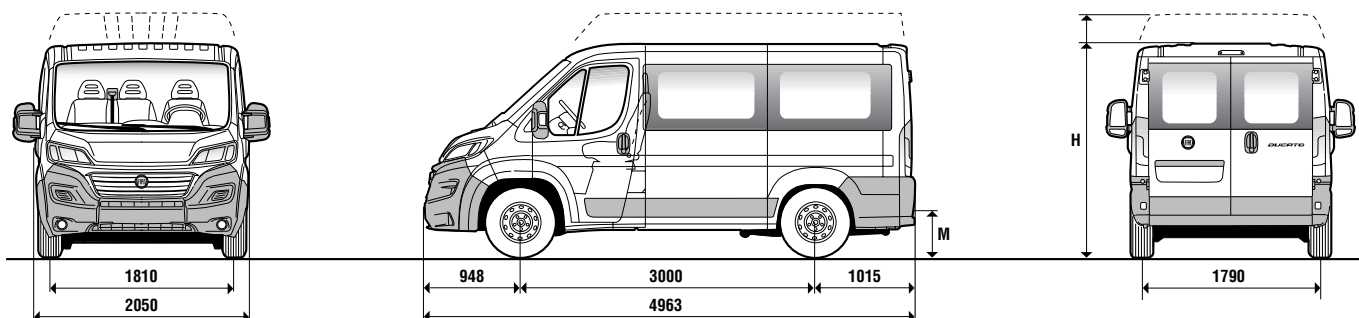

Mere (mm)	3000 kg		3300 kg		3500 kg	
	Osnovno	Povišano	Osnovno	Povišano	Osnovno	Povišano
Medosna razdalja	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Največja dolžina	4963	4963	4963	4963	4963	4963
Največja širina	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Kolotek spredaj	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Kolotek zadaj	1790	1790	1790	1790	1790	1790
H Največja višina (nenatovorjen)	2254	2524	2254	2524	2254	2524
Previs spredaj	948	948	948	948	948	948
Previs zadaj	1015	1015	1015	1015	1015	1015
Zadnja vrata						
Širina	1562	1562	1562	1562	1562	1562
Višina	1520	1790	1520	1790	1520	1790
Stranska vrata						
Širina	1075	1075	1075	1075	1075	1075
Višina	1485	1485	1485	1485	1485	1485
Tovorni prostor						
Največja dolžina	2670	2670	2670	2670	2670	2670
Največja širina	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Širina med blatnikoma	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Največja višina	1662	1932	1662	1932	1662	1932
M Višina nakladalnega praga (nenat.)	535	535	535	535	535	535

Prostornina 8 m ³	3000 kg**				3300 kg**				3500 kg**			
	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila [▲] (kg)	1845	1860	1860	1940	1845	1860	1860	1940	1845	1860	1860	1940
Nosilnost [▼] (kg)	1155	1140	1140	1060	1455	1440	1440	1360	1655	1640	1640	1560
NSM (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Največja hitrost (km/h)	148	155	161	171	148	155	161	171	148	155	161	171
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	6,3	6,2*/6,4	6,2*/6,4	7,7	6,3	6,2*/6,4	6,2*/6,4	7,7	6,3	6,2*/6,4	6,2*/6,4	7,7
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	165	164*/170	164*/170	203	165	164*/170	164*/170	203	165	164*/170	164*/170	203

Prostornina 9,5 m ³	Povišano 3000 kg**				Povišano 3300 kg**				Povišano 3500 kg**			
	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila [▲] (kg)	1875	1890	1890	1970	1875	1890	1890	1970	1875	1890	1890	1970
Nosilnost [▼] (kg)	1125	1110	1110	1030	1425	1410	1410	1330	1625	1610	1610	1530
NSM (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Največja hitrost (km/h)	143	150	157	166	143	150	157	166	143	150	157	166
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	6,3	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7	6,3	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7	6,3	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	165	177*/183	177*/183	203	165	177*/183	177*/183	203	165	177*/183	177*/183	203


** Na voljo je delno zastekljena različica.

▲ Lastna masa z nadomestnim kolesom, orodjem in opremo.

▼ Vključno z voznikom.

* S sistemom Start&Stop.

DOSTAVNO VOZILO Z MEDOSNO RAZDALJO 3450 MM

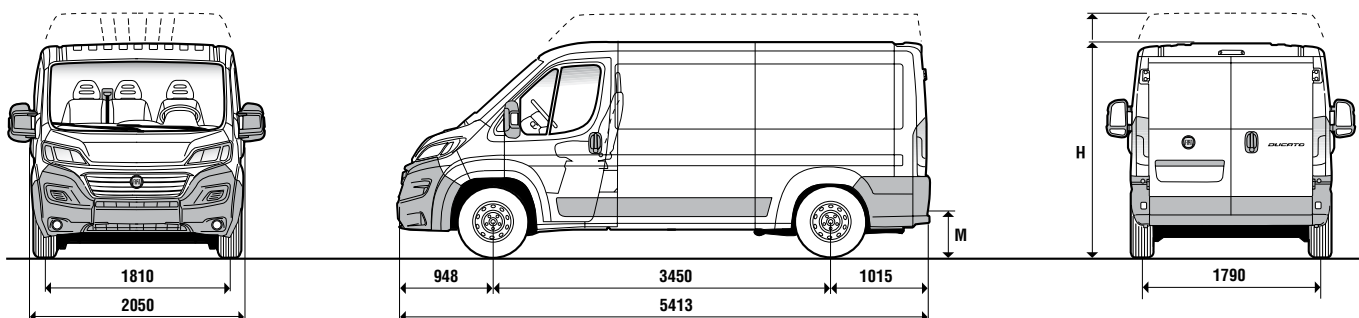

Mere (mm)	3000 kg		3300 kg		3500 kg	
	Osnovno	Povišano	Osnovno	Povišano	Osnovno	Povišano
Medosna razdalja	3450	3450	3450	3450	3450	3450
Največja dolžina	5413	5413	5413	5413	5413	5413
Največja širina	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Kolotek spredaj	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Kolotek zadaj	1790	1790	1790	1790	1790	1790
H Največja višina (nenatovorjen)	2254	2524	2254	2524	2254	2524
Previs spredaj	948	948	948	948	948	948
Previs zadaj	1015	1015	1015	1015	1015	1015
Zadnja vrata						
Širina	1562	1562	1562	1562	1562	1562
Višina	1520	1790	1520	1790	1520	1790
Stranska vrata						
Širina	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Višina	1485	1755	1485	1755	1485	1755
Tovorni prostor						
Največja dolžina	3120	3120	3120	3120	3120	3120
Največja širina	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Širina med blatnikoma	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Največja višina	1662	1932	1662	1932	1662	1932
M Višina nakladalnega praga (nenat.)	535	535	535	535	535	535

Prostornina 10 m ³	3000 kg				3300 kg				3500 kg			
	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Motor												
Lastna masa vozila [▲] (kg)	1885	1900	1900	1980	1885	1900	1900	1980	1885	1900	1900	1980
Nosilnost [▼] (kg)	1115	1100	1100	1020	1415	1400	1400	1320	1615	1600	1600	1520
NSM (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Največja hitrost (km/h)	148	155	161	171	148	155	161	171	148	155	161	171
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	179	177*/183	177*/183	203	179	177*/183	177*/183	203	179	177*/183	177*/183	203


Prostornina 11,5 m ³	Povišano 3000 kg				Povišano 3300 kg				Povišano 3500 kg			
	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Motor												
Lastna masa vozila [▲] (kg)	1910	1925	1925	2005	1910	1925	1925	2005	1910	1925	1925	2005
Nosilnost [▼] (kg)	1090	1075	1075	995	1390	1375	1375	1295	1590	1575	1575	1495
NSM (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Največja hitrost (km/h)	143	150	157	166	143	150	157	166	143	150	157	166
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	179	177*/183	177*/183	209	179	177*/183	177*/183	209	179	177*/183	177*/183	209

[▲] Lastna masa z nadomestnim kolesom, orodjem in opremo.

[▼] Vključno z voznikom.

* S sistemom Start&Stop.

ZASTEKLJENO / DELNO ZASTEKLJENO DOSTAVNO VOZILO Z MEDOSNO RAZDALJO 3450 MM

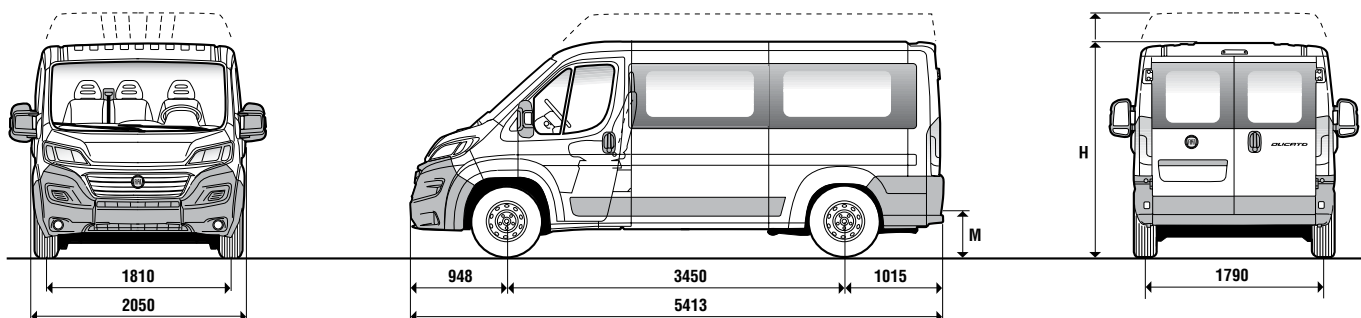

Mere (mm)	3000 kg		3300 kg		3500 kg	
	Osnovno		Osnovno	Povišano	Osnovno	Povišano
Medosna razdalja	3450		3450	3450	3450	3450
Največja dolžina	5413		5413	5413	5413	5413
Največja širina	2050		2050	2050	2050	2050
Kolotek spredaj	1810		1810	1810	1810	1810
Kolotek zadaj	1790		1790	1790	1790	1790
H Največja višina (nenatovorjen)	2254		2254	2524	2254	2524
Previs spredaj	948		948	948	948	948
Previs zadaj	1015		1015	1015	1015	1015
Zadnja vrata						
Širina	1562		1562	1562	1562	1562
Višina	1520		1520	1790	1520	1790
Stranska vrata						
Širina	1250		1250	1250	1250	1250
Višina	1485		1485	1755	1485	1755
Tovorni prostor						
Največja dolžina	3120		3120	3120	3120	3120
Največja širina	1870		1870	1870	1870	1870
Širina med blatnikoma	1422		1422	1422	1422	1422
Največja višina	1662		1662	1932	1662	1932
M Višina nakladalnega praga (nenat.)	535		535	535	535	535

Prostornina 10 m ³	3000 kg				3300 kg				3500 kg			
	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Motor												
Lastna masa vozila [▲] (kg)	1885	1900	1900	1980	1885	1900	1900	1980	1885	1900	1900	1980
Nosilnost [▼] (kg)	1115	1100	1100	1020	1415	1400	1400	1320	1615	1600	1600	1520
NSM (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Največja hitrost (km/h)	148	155	161	171	148	155	161	171	148	155	161	171
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	179	177*/183	177*/183	203	179	177*/183	177*/183	203	179	177*/183	177*/183	203

Prostornina 11,5 m ³	Povišano 3300 kg**				Povišano 3500 kg**			
	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Motor								
Lastna masa vozila [▲] (kg)	1910	1925	1925	2005	1910	1925	1925	2005
Nosilnost [▼] (kg)	1390	1375	1375	1295	1590	1575	1575	1495
NSM (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Največja hitrost (km/h)	143	150	157	166	143	150	157	166
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	179	177*/183	177*/183	209	179	177*/183	177*/183	209


** Na voljo je delno zastekljena različica.

▲ Lastna masa z nadomestnim kolesom, orodjem in opremo.

▼ Vključno z voznikom.

* S sistemom Start&Stop.

DOSTAVNO VOZILO MAXI Z MEDOSNO RAZDALJO 3450 MM

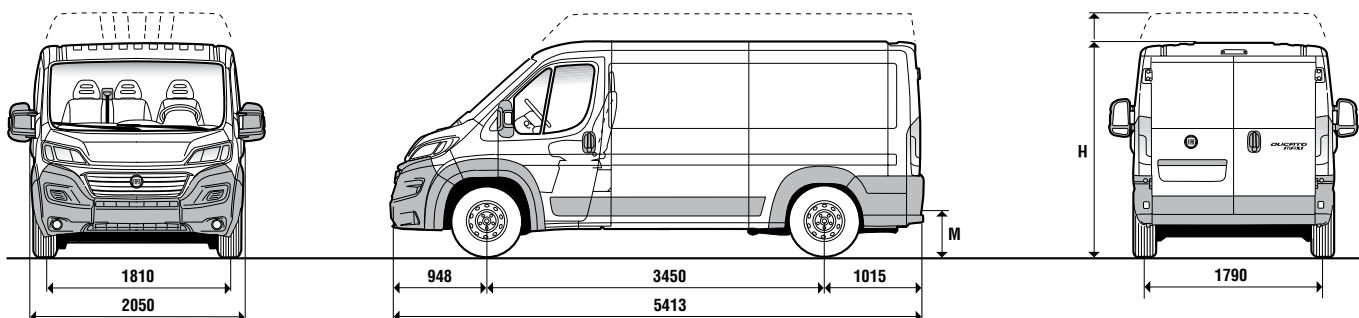

Mere (mm)	3500 kg		4000 kg
	Osnovno	Povišano	
Medosna razdalja	3450	3450	3450
Največja dolžina	5413	5413	5413
Največja širina	2050	2050	2050
Kolotek spredaj	1810	1810	1810
Kolotek zadaj	1790	1790	1790
H Največja višina (nenatovorjen)	2269	2539	2539
Previs spredaj	948	948	948
Previs zadaj	1015	1015	1015
Zadnja vrata			
Širina	1562	1562	1562
Višina	1520	1790	1790
Stranska vrata			
Širina	1250	1250	1250
Višina	1485	1755	1755
Tovorni prostor			
Največja dolžina	3120	3120	3120
Največja širina	1870	1870	1870
Širina med blatnikoma	1422	1422	1422
Največja višina	1662	1932	1932
M Višina nakladalnega praga (nenat.)	550	550	550

Prostornina 10 m ³	3500 kg		
	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Motor	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila [▲] (kg)	1940	1940	2020
Nosilnost [▼] (kg)	1560	1560	1480
NSM (kg)	3500	3500	3500
Največja hitrost (km/h)	155	161	161
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,6
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	177*/183	177*/183	226


Prostornina 11,5 m ³	Povišano 3500 kg			Povišano 4000 kg		
	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Motor	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila [▲] (kg)	1965	1965	2045	2010	2010	2090
Nosilnost [▼] (kg)	1535	1535	1455	1995	1995	1915
NSM (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4005
Največja hitrost (km/h)	150	157	160	150	157	160
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,6	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,6
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	177*/183	177*/183	226	180*/186	180*/186	226

[▲] Lastna masa z nadomestnim kolesom, orodjem in opremo.

[▼] Vključno z voznikom.

* S sistemom Start&Stop.

ZASTEKLJENO / DELNO ZASTEKLJENO DOSTAVNO VOZILO MAXI Z MEDOSNO RAZDALJO 3450 MM

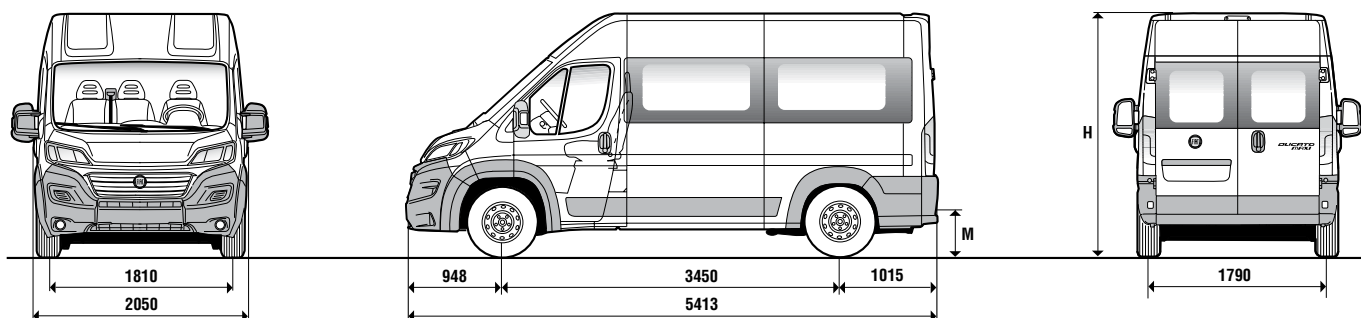

Mere (mm)	Povišano 3500 kg	Povišano 4000 kg
Medosna razdalja	3450	3450
Največja dolžina	5413	5413
Največja širina	2050	2050
Kolotek spredaj	1810	1810
Kolotek zadaj	1790	1790
H Največja višina (nenatovorjen)	2539	2539
Previs spredaj	948	948
Previs zadaj	1015	1015
Zadnja vrata		
Širina	1562	1562
Višina	1790	1790
Stranska vrata		
Širina	1250	1250
Višina	1755	1755
Tovorni prostor		
Največja dolžina	3120	3120
Največja širina	1870	1870
Širina med blatnikoma	1422	1422
Največja višina	1932	1932
M Višina nakladalnega praga (nenat.)	550	550

Prostornina 11,5 m ³	Povišano 3500 kg**			Povišano 4000 kg**		
Motor	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila [▲] (kg)	1965	1965	2045	2010	2010	2090
Nosilnost [▼] (kg)	1535	1535	1455	1995	1995	1915
NSM (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4005
Največja hitrost (km/h)	150	157	160	150	157	160
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,6	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,6
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	177*/183	177*/183	226	180*/186	180*/186	226


** Na voljo je delno zastekljena različica.

▲ Lastna masa z nadomestnim kolesom, orodjem in opremo.

▼ Vključno z voznikom.

* S sistemom Start&Stop.

DOSTAVNO VOZILO Z MEDOSNO RAZDALJO 4035 MM

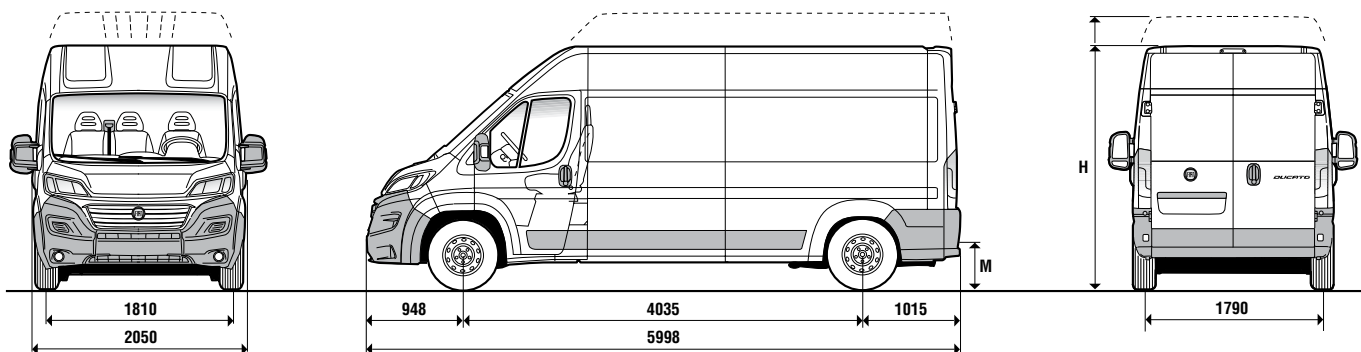

Mere (mm)	3300 kg		3500 kg	
	Povišano	Dvojno povišano	Povišano	Dvojno povišano
Medosna razdalja	4035	4035	4035	4035
Največja dolžina	5998	5998	5998	5998
Največja širina	2050	2050	2050	2050
Kolotek spredaj	1810	1810	1810	1810
Kolotek zadaj	1790	1790	1790	1790
H Največja višina (nenatovorjen)	2524	2764	2524	2764
Previs spredaj	948	948	948	948
Previs zadaj	1015	1015	1015	1015
Zadnja vrata				
Širina	1562	1562	1562	1562
Višina	1790	2030	1790	2030
Stranska vrata				
Širina	1250	1250	1250	1250
Višina	1755	1755	1755	1755
Tovorni prostor				
Največja dolžina	3705	3705	3705	3705
Največja širina	1870	1870	1870	1870
Širina med blatnikoma	1422	1422	1422	1422
Največja višina	1932	2172	1932	2172
M Višina nakladalnega praga (nenat.)	535	535	535	535

Prostornina 13 m ³	Povišano 3300 kg				Povišano 3500 kg			
	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Motor	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila [▲] (kg)	1960	1975	1975	2055	1960	1975	1975	2055
Nosilnost [▼] (kg)	1340	1325	1325	1245	1540	1525	1525	1445
NSM (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Največja hitrost (km/h)	143	150	157	166	143	150	157	166
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	179	177*/183	177*/183	209	179	177*/183	177*/183	209


Prostornina 15 m ³	Dvojno povišano 3300 kg				Dvojno povišano 3500 kg			
	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Motor	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila [▲] (kg)	1985	2000	2000	2080	1985	2000	2000	2080
Nosilnost [▼] (kg)	1315	1300	1300	1220	1515	1500	1500	1420
NSM (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Največja hitrost (km/h)	138	145	152	161	138	145	152	161
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	179	177*/183	177*/183	209	179	177*/183	177*/183	209

[▲] Lastna masa z nadomestnim kolesom, orodjem in opremo.

[▼] Vključno z voznikom.

* S sistemom Start&Stop.

ZASTEKLJENO / DELNO ZASTEKLJENO DOSTAVNO VOZILO Z MEDOSNO RAZDALJO 4035 MM

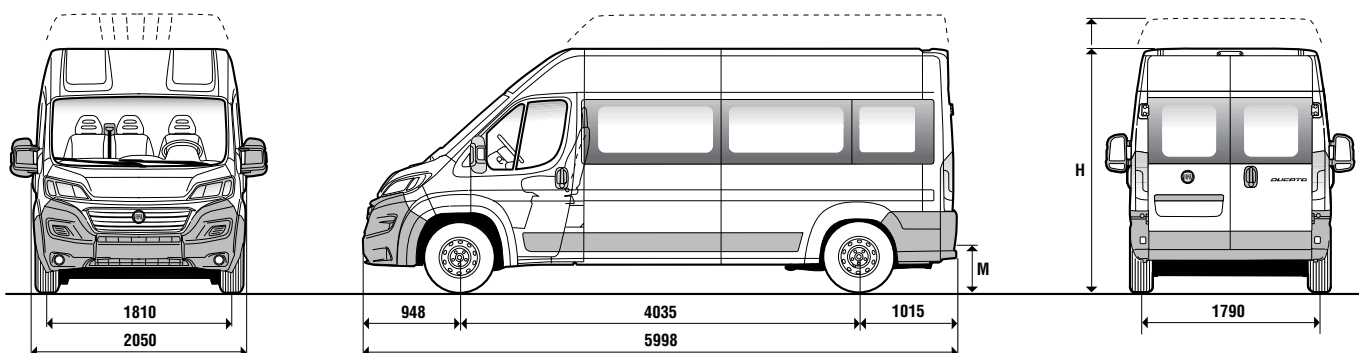

Mere (mm)	3300 kg		3500 kg	
	Povišano	Dvojno povišano	Povišano	Dvojno povišano
Medosna razdalja	4035	4035	4035	4035
Največja dolžina	5998	5998	5998	5998
Največja širina	2050	2050	2050	2050
Kolotek spredaj	1810	1810	1810	1810
Kolotek zadaj	1790	1790	1790	1790
H Največja višina (nenatovorjen)	2524	2764	2524	2764
Previs spredaj	948	948	948	948
Previs zadaj	1015	1015	1015	1015
Zadnja vrata				
Širina	1562	1562	1562	1562
Višina	1790	2030	1790	2030
Stranska vrata				
Širina	1250	1250	1250	1250
Višina	1755	1755	1755	1755
Tovorni prostor				
Največja dolžina	3705	3705	3705	3705
Največja širina	1870	1870	1870	1870
Širina med blatnikoma	1422	1422	1422	1422
Največja višina	1932	2172	1932	2172
M Višina nakladalnega praga (nenat.)	535	535	535	535

Prostornina 13 m ³	Povišano 3300 kg**				Povišano 3500 kg**			
	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Motor	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila [▲] (kg)	1960	1975	1975	2055	1960	1975	1975	2055
Nosilnost [▼] (kg)	1340	1325	1325	1245	1540	1525	1525	1445
NSM (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Največja hitrost (km/h)	143	150	157	166	143	150	157	166
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	179	177*/183	177*/183	209	179	177*/183	177*/183	209

Prostornina 15 m ³	Dvojno povišano 3300 kg				Dvojno povišano 3500 kg			
	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Motor	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila [▲] (kg)	1985	2000	2000	2080	1985	2000	2000	2080
Nosilnost [▼] (kg)	1315	1300	1300	1220	1515	1500	1500	1420
NSM (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Največja hitrost (km/h)	138	145	152	161	138	145	152	161
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	179	177*/183	177*/183	209	179	177*/183	177*/183	209


** Na voljo je delno zastekljena različica.

▲ Lastna masa z nadomestnim kolesom, orodjem in opremo.

▼ Vključno z voznikom.

* S sistemom Start&Stop.

DOSTAVNO VOZILO MAXI Z MEDOSNO RAZDALJO 4035 MM

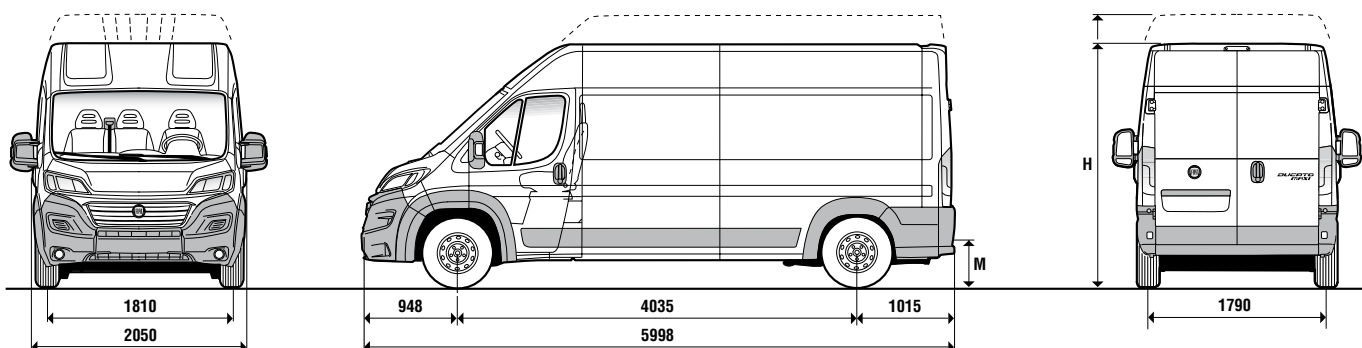

Mere (mm)	3500 kg		4000 kg	
	Povišano	Dvojno povišano	Povišano	Dvojno povišano
Medosna razdalja	4035	4035	4035	4035
Največja dolžina	5998	5998	5998	5998
Največja širina	2050	2050	2050	2050
Kolotek spredaj	1810	1810	1810	1810
Kolotek zadaj	1790	1790	1790	1790
H Največja višina (nenatovorjen)	2534	2774	2534	2774
Previs spredaj	948	948	948	948
Previs zadaj	1015	1015	1015	1015
Zadnja vrata				
Širina	1562	1562	1562	1562
Višina	1790	2030	1790	2030
Stranska vrata				
Širina	1250	1250	1250	1250
Višina	1755	1755	1755	1755
Tovorni prostor				
Največja dolžina	3705	3705	3705	3705
Največja širina	1870	1870	1870	1870
Širina med blatnikoma	1422	1422	1422	1422
Največja višina	1932	2172	1932	2172
M Višina nakladalnega praga (nenat.)	550	550	550	550

Prostornina 13 m ³	Povišano 3500 kg			Povišano 4000 kg		
	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Motor	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila [▲] (kg)	2015	2015	2095	2060	2060	2140
Nosilnost [▼] (kg)	1485	1485	1405	1945	1945	2110
NSM (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4250
Največja hitrost (km/h)	150	157	160	150	157	160
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,6	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,9
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	180*/186	180*/186	226	180*/186	180*/186	236


Prostornina 15 m ³	Dvojno povišano 3500 kg			Dvojno povišano 4000 kg		
	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Motor	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila [▲] (kg)	2040	2040	2120	2085	2085	2165
Nosilnost [▼] (kg)	1460	1460	1380	1920	1920	2085
NSM (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4250
Največja hitrost (km/h)	145	152	155	145	152	155
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,9	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,9
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	180*/186	180*/186	236	180*/186	180*/186	236

[▲] Lastna masa z nadomestnim kolesom, orodjem in opremo.

[▼] Vključno z voznikom.

* S sistemom Start&Stop.

ZASTEKLJENO / DELNO ZASTEKLJENO DOSTAVNO VOZILO MAXI Z MEDOSNO RAZDALJO 4035 MM

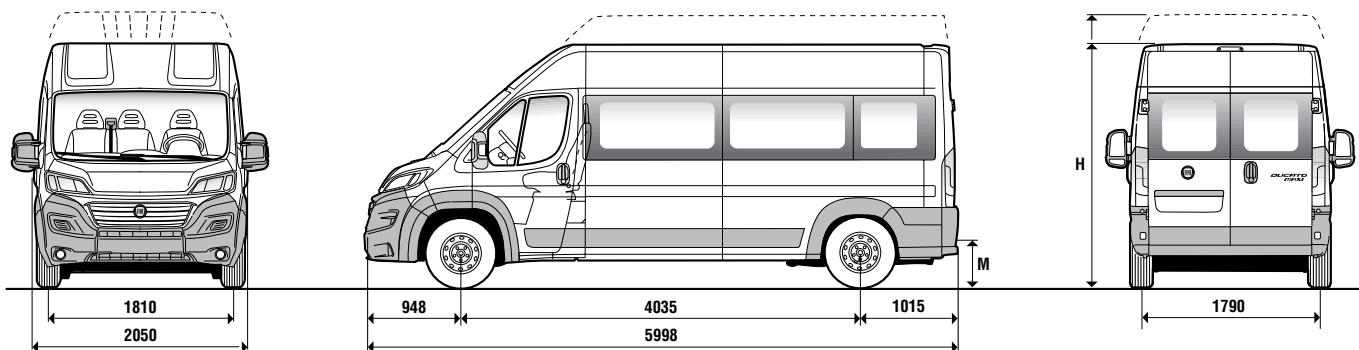

Mere (mm)	3500 kg		4000 kg	
	Povišano	Dvojno povišano	Povišano	Dvojno povišano
Medosna razdalja	4035	4035	4035	4035
Največja dolžina	5998	5998	5998	5998
Največja širina	2050	2050	2050	2050
Kolotek spredaj	1810	1810	1810	1810
Kolotek zadaj	1790	1790	1790	1790
H Največja višina (nenatovorjen)	2534	2774	2534	2774
Previs spredaj	948	948	948	948
Previs zadaj	1015	1015	1015	1015
Zadnja vrata				
Širina	1562	1562	1562	1562
Višina	1790	2030	1790	2030
Stranska vrata				
Širina	1250	1250	1250	1250
Višina	1755	1755	1755	1755
Tovorni prostor				
Največja dolžina	3705	3705	3705	3705
Največja širina	1870	1870	1870	1870
Širina med blatnikoma	1422	1422	1422	1422
Največja višina	1932	2172	1932	2172
M Višina nakladalnega praga (nenat.)	550	550	550	550

Prostornina 13 m ³	Povišano 3500 kg**			Povišano 4000 kg**		
	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Motor	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila [▲] (kg)	2015	2015	2095	2060	2060	2140
Nosilnost [▼] (kg)	1485	1485	1405	1945	1945	2110
NSM (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4250
Največja hitrost (km/h)	150	157	160	150	157	160
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,6	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,9
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	180*/186	180*/186	226	180*/186	180*/186	236

Prostornina 15 m ³	Dvojno povišano 3500 kg			Dvojno povišano 4000 kg		
	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Motor	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila [▲] (kg)	2040	2040	2120	2085	2085	2165
Nosilnost [▼] (kg)	1460	1460	1380	1920	1920	2085
NSM (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4250
Največja hitrost (km/h)	145	152	155	145	152	155
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,9	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,9
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	180*/186	180*/186	236	180*/186	180*/186	236


** Na voljo je delno zastekljena različica.

▲ Lastna masa z nadomestnim kolesom, orodjem in opremo.

▼ Vključno z voznikom.

* S sistemom Start&Stop.

DOSTAVNO VOZILO XL Z MEDOSNO RAZDALJO 4035 MM

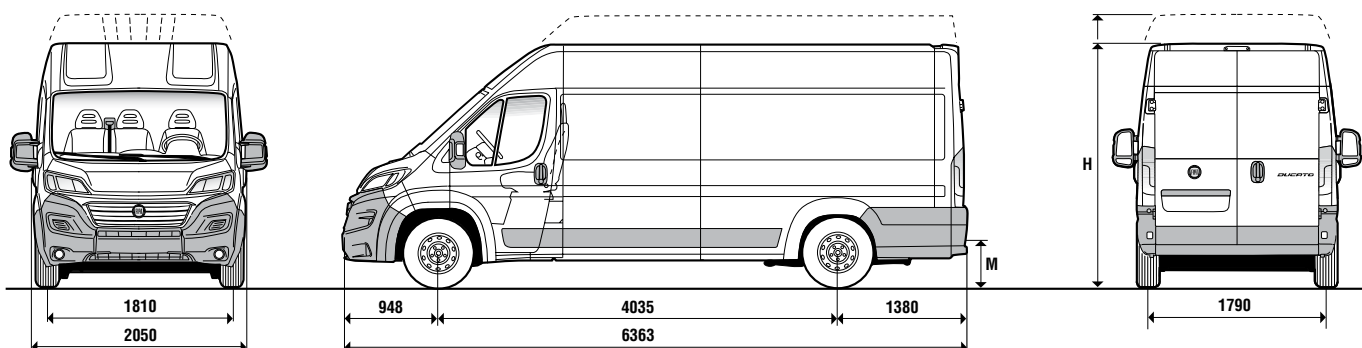

Mere (mm)	3500 kg	
	Povišano	Dvojno povišano
Medosna razdalja	4035	4035
Največja dolžina	6363	6363
Največja širina	2050	2050
Kolotek spredaj	1810	1810
Kolotek zadaj	1790	1790
H Največja višina (nenatovorjen)	2539	2779
Previs spredaj	948	948
Previs zadaj	1380	1380
Zadnja vrata		
Širina	1562	1562
Višina	1790	2030
Stranska vrata		
Širina	1250	1250
Višina	1755	1755
Tovorni prostor		
Največja dolžina	4070	4070
Največja širina	1870	1870
Širina med blatnikoma	1422	1422
Največja višina	1932	2172
M Višina nakladalnega praga (nenat.)	535	535

Prostornina 15 m ³	Povišano 3500 kg			
	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Motor	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila [▲] (kg)	2005	2020	2020	2100
Nosilnost [▼] (kg)	1495	1480	1480	1400
NSM (kg)	3500	3500	3500	3500
Največja hitrost (km/h)	143	150	157	166
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	7	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,0
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	185	180*/186	180*/186	209


Prostornina 17 m ³	Dvojno povišano 3500 kg			
	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Motor	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila [▲] (kg)	2035	2050	2050	2130
Nosilnost [▼] (kg)	1465	1450	1450	1370
NSM (kg)	3500	3500	3500	3500
Največja hitrost (km/h)	138	145	152	161
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	7	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,5
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	185	180*/186	180*/186	224

[▲] Lastna masa z nadomestnim kolesom, orodjem in opremo.

[▼] Vključno z voznikom.

* S sistemom Start&Stop.

DOSTAVNO VOZILO MAXI XL Z MEDOSNO RAZDALJO 4035 MM

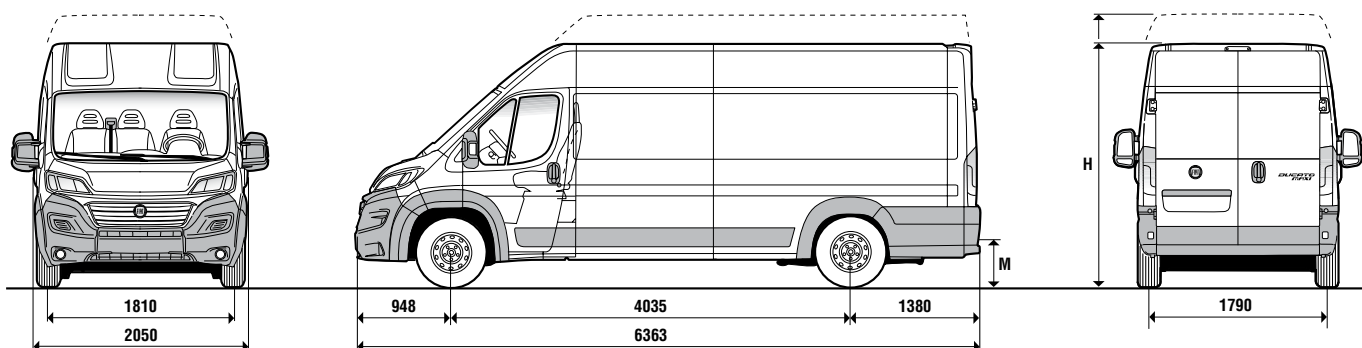

Mere (mm)	3500 kg		4000 kg	
	Povišano	Dvojno povišano	Povišano	Dvojno povišano
Medosna razdalja	4035	4035	4035	4035
Največja dolžina	6363	6363	6363	6363
Največja širina	2050	2050	2050	2050
Kolotek spredaj	1810	1810	1810	1810
Kolotek zadaj	1790	1790	1790	1790
H Največja višina (nenatovorjen)	2534	2774	2534	2779
Previs spredaj	948	948	948	948
Previs zadaj	1380	1380	1380	1380
Zadnja vrata				
Širina	1562	1562	1562	1562
Višina	1790	2030	1790	2030
Stranska vrata				
Širina	1250	1250	1250	1250
Višina	1755	1755	1755	1755
Tovorni prostor				
Največja dolžina	4070	4070	4070	4070
Največja širina	1870	1870	1870	1870
Širina med blatnikoma	1422	1422	1422	1422
Največja višina	1932	2172	1932	2172
M Višina nakladalnega praga (nenat.)	550	550	550	550

Prostornina 15 m ³	Povišano 3500 kg			Povišano 4000 kg		
	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Motor	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila [▲] (kg)	2060	2060	2140	2105	2105	2185
Nosilnost [▼] (kg)	1440	1440	1360	1885	1885	2065
NSM (kg)	3500	3500	3500	3990	3990	4250
Največja hitrost (km/h)	150	157	160	150	157	160
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,9	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,9
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	180*/186	180*/186	236	180*/186	180*/186	236


Prostornina 17 m ³	Dvojno povišano 3500 kg			Dvojno povišano 4000 kg		
	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Motor	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila [▲] (kg)	2090	2090	2170	2135	2135	2215
Nosilnost [▼] (kg)	1410	1410	1330	1870	1870	2035
NSM (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4250
Največja hitrost (km/h)	145	152	155	145	152	155
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,9	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	180*/186	180*/186	236	186*/192	186*/192	236

[▲] Lastna masa z nadomestnim kolesom, orodjem in opremo.

[▼] Vključno z voznikom.

* S sistemom Start&Stop.

ZASTEKLJENO DOSTAVNO VOZILO MAXI XL Z MEDOSNO RAZDALJO 4035 MM

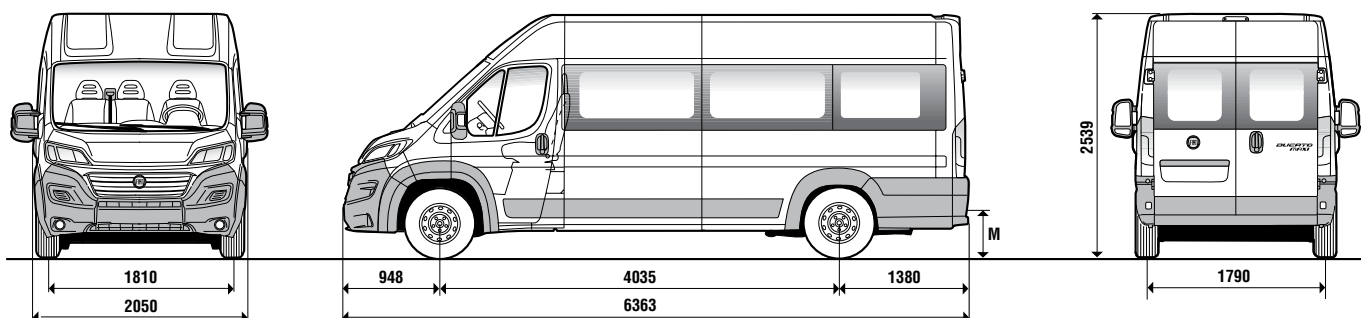

Mere (mm)	Povišano 3500 kg	Povišano 4000 kg
Medosna razdalja	4035	4035
Največja dolžina	6363	6363
Največja širina	2050	2050
Kolotek spredaj	1810	1810
Kolotek zadaj	1790	1790
Največja višina (nenatovorjen)	2539	2539
Previs spredaj	948	948
Previs zadaj	1380	1380
Zadnja vrata		
Širina	1562	1562
Višina	1790	1790
Stranska vrata		
Širina	1250	1250
Višina	1755	1755
Tovorni prostor		
Največja dolžina	4070	4070
Največja širina	1870	1870
Širina med blatnikoma	1422	1422
Največja višina	1932	1932
M Višina nakladalnega praga (nenat.)	550	550


Prostornina 15 m ³	Povišano 3500 kg			Povišano 4000 kg		
Motor	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila [▲] (kg)	2060	2060	2140	2105	2105	2185
Nosilnost [▼] (kg)	1440	1440	1360	1900	1900	2065
NSM (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4250
Največja hitrost (km/h)	150	157	160	150	157	160
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,9	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,9
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	180*/186	180*/186	236	180*/186	180*/186	236

[▲] Lastna masa z nadomestnim kolesom, orodjem in opremo.

[▼] Vključno z voznikom.

* S sistemom Start&Stop.

DOSTAVNO VOZILO Z DVOJNO KABINO (KODA 7EB)

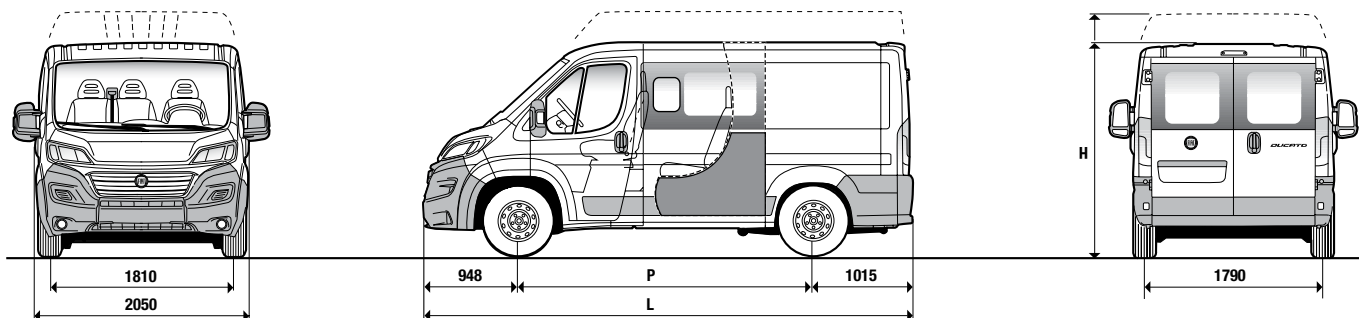

Mere (mm)	3300 kg			3500 kg			Maxi 3500 kg			
	Osnovno		Povišano	Osnovno		Povišano	Osnovno		Povišano	
P Medosna razdalja	3000	3450	3450	3000	3450	3450	3000	3450	3450	4035
L Največja dolžina	4963	5413	5413	4963	5413	5413	4963	5413	5413	5998
Največja širina	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Kolotek spredaj	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Kolotek zadaj	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790
H Največja višina (nenatovorjen)	2254	2254	2524	2254	2254	2524	2254	2269	2539	2534
Previs spredaj	948	948	948	948	948	948	948	948	948	948
Previs zadaj	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015
Zadnja vrata										
Širina	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562
Višina	1520	1520	1790	1520	1520	1790	1520	1520	1790	1790
Stranska vrata										
Širina	1075	1250	1250	1075	1250	1250	1075	1250	1250	1250
Višina	1485	1485	1755	1485	1485	1755	1485	1485	1755	1755
Tovorni prostor										
Največja dolžina	1480	1930	1930	1480	1930	1930	1480	1930	1930	2515
Največja širina	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Širina med blatnikoma	1422	1422	1422	1422	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Največja višina	1662	1662	1932	1662	1662	1932	1662	1662	1932	1932
M Višina nakladalnega praga (nenat.)	535	535	535	535	535	535	550	550	550	550

Prostornina 5,5 m ³ Kratka medosna razdalja in nizka streha	3300 kg				3500 kg				Maxi 3500 kg		
	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Motor	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila [▲] (kg)	2011	2026	2026	2106	2011	2026	2026	2106	2066	2066	2146
Nosilnost [▼] (kg)	1289	1274	1274	1194	1489	1474	1474	1394	1434	1434	1354
NSM (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Največja hitrost (km/h)	148	155	161	171	148	155	161	171	155	161	161
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	7,2	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,5	7,2	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,5	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	190	186*/192	186*/192	224	190	186*/192	186*/192	224	186*/192	186*/192	236


Prostornina 7 m ³ Srednje dolga medosna razdalja in nizka streha	3300 kg			3500 kg				Maxi 3500 kg		
	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Motor	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila [▲] (kg)	2051	2066	2066	2051	2066	2066	2146	2106	2106	2186
Nosilnost [▼] (kg)	1249	1234	1234	1449	1434	1434	1354	1394	1394	1314
NSM (kg)	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Največja hitrost (km/h)	148	155	161	148	155	161	171	155	161	161
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	7,2	7,1*/7,3	7,1*/7,3	7,2	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,5	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	190	186*/192	186*/192	190	186*/192	186*/192	224	186*/192	186*/192	236

▲ Lastna masa z nadomestnim kolesom, orodjem in opremo.

▼ Vključno z voznikom.

* S sistemom Start&Stop.

DOSTAVNO VOZILO Z DVOJNO KABINO (KODA 7EB)

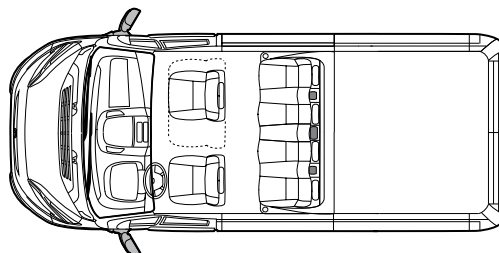

Prostornina 8 m³ Srednje dolga medosna razdalja in visoka streha

	3300 kg			3500 kg				Maxi 3500 kg		
Motor	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila [▲] (kg)	2076	2091	2091	2076	2091	2091	2171	2131	2131	2211
Nosilnost [▼] (kg)	1224	1209	1209	1424	1409	1409	1329	1369	1369	1289
NSM (kg)	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Največja hitrost (km/h)	143	150	157	143	150	157	166	150	157	160
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	7,2	7,1*/7,3	7,1*/7,3	7,2	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,5	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	190	186*/192	186*/192	190	186*/192	186*/192	224	186*/192	186*/192	236

Prostornina 10,5 m³ Dolga medosna razdalja in visoka streha


	Maxi 3500 kg		
Motor	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila [▲] (kg)	2181	2181	2261
Nosilnost [▼] (kg)	1319	1319	1239
NSM (kg)	3500	3500	3500
Največja hitrost (km/h)	150	157	160
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	186*/192	186*/192	236

[▲] Lastna masa z nadomestnim kolesom, orodjem in opremo.

[▼] Vključno z voznikom.

* S sistemom Start&Stop.

TOVORNO VOZILO

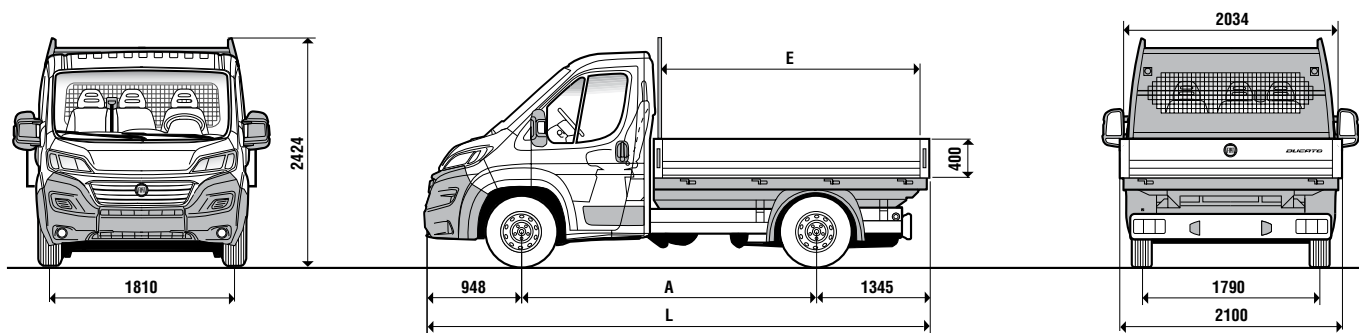

Mere (mm)	3000 kg			3300 kg			3500 kg		
A Medosna razdalja	3000	3450	3800	3000	3450	3800	3000	3450	3800
L Največja dolžina	5293	5743	6093	5293	5743	6093	5293	5743	6093
Največja širina	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Kolotek spredaj	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Kolotek zadaj	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790
Največja višina (nenatovorjen)	2424	2424	2424	2424	2424	2424	2424	2424	2424
Previs spredaj	948	948	948	948	948	948	948	948	948
Previs zadaj	1345	1345	1345	1345	1345	1345	1345	1345	1345
E Notranja dolžina kesona	2798	3248	3598	2798	3248	3598	2798	3248	3598
Notranja širina kesona	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034
Višina stranic	400	400	400	400	400	400	400	400	400

Medosna 3000 mm Tovorna površina 5,7 m ²	3000 kg				3300 kg				3500 kg			
Motor	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila [▲] (kg)	1795	1810	1810	1890	1795	1810	1810	1890	1795	1810	1810	1890
Nosilnost [▼] (kg)	1140	1125	1125	1110	1405	1390	1390	1410	1535	1510	1510	1505
NSM (kg)	2935	2935	2935	3000	3200	3200	3200	3300	3330	3320	3320	3395
Največja hitrost (km/h)	148	155	157	171	148	155	157	171	148	155	157	171
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	6,3	6,2*/6,4	6,2*/6,4	7,7	6,3	6,2*/6,4	6,2*/6,4	7,7	6,3	6,2*/6,4	6,2*/6,4	7,7
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	165	164*/170	164*/170	203	165	164*/170	164*/170	203	165	164*/170	164*/170	203

Medosna 3450 mm Tovorna površina 6,6 m ²	3000 kg				3300 kg				3500 kg			
Motor	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila [▲] (kg)	1840	1855	1855	1935	1840	1855	1855	1935	1840	1855	1855	1935
Nosilnost [▼] (kg)	1160	1145	1145	1065	1460	1445	1445	1365	1590	1575	1575	1565
NSM (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3430	3430	3430	3500
Največja hitrost (km/h)	148	155	157	171	148	155	157	171	148	155	157	171
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	6,3	6,2*/6,4	6,2*/6,4	7,7	6,3	6,2*/6,4	6,2*/6,4	7,7	6,3	6,2*/6,4	6,2*/6,4	7,7
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	165	164*/170	164*/170	203	165	164*/170	164*/170	203	165	164*/170	164*/170	203


Medosna 3800 mm Tovorna površina 7,3 m ²	3000 kg	3300 kg				3500 kg			
Motor	115 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila [▲] (kg)	1875	1875	1890	1890	1970	1875	1890	1890	1970
Nosilnost [▼] (kg)	1125	1425	1410	1410	1330	1625	1610	1610	1530
NSM (kg)	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Največja hitrost (km/h)	148	148	155	157	171	148	155	157	171
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	6,3	6,3	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7	6,3	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	165	165	177*/183	177*/183	203	165	177*/183	177*/183	203

▲ Lastna masa z nadomestnim kolesom, orodjem in opremo.

▼ Vključno z voznikom.

* S sistemom Start&Stop.

TOVORNO VOZILO

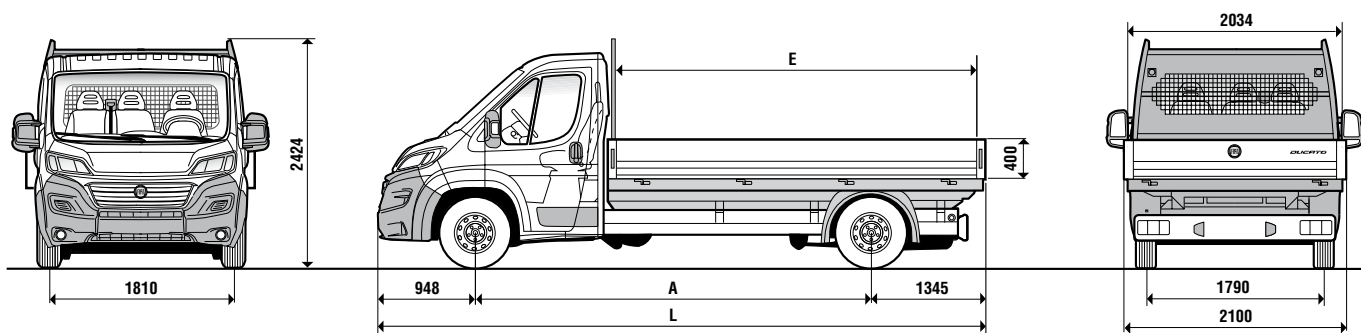

Mere (mm)	3300 kg	3500 kg		
A Medosna razdalja	4035	4035	4035	4035 XL
L Največja dolžina	6328	6328	6693	6693
Največja širina	2100	2100	2100	2100
Kolotek spredaj	1810	1810	1810	1810
Kolotek zadaj	1790	1790	1790	1790
Največja višina (nenatovorjen)	2424	2424	2424	2424
Previs spredaj	948	948	948	948
Previs zadaj	1345	1345	1710	1710
E Notranja dolžina kesona	3833	3833	4198	4198
Notranja širina kesona	2034	2034	2034	2034
Višina stranic	400	400	400	400

Medosna 4035 mm Tovorna površina 7,8 m²	3300 kg				3500 kg			
Motor	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila [▲] (kg)	1895	1910	1910	1990	1895	1910	1910	1990
Nosilnost [▼] (kg)	1405	1390	1390	1310	1605	1590	1590	1510
NSM (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Največja hitrost (km/h)	148	155	157	171	148	155	157	171
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	7,7
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	179	177*/183	177*/183	203	179	177*/183	177*/183	203


Medosna 4035 mm XL Tovorna površina 8,5 m²	3500 kg			
Motor	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila [▲] (kg)	1930	1945	1945	2025
Nosilnost [▼] (kg)	1540	1545	1545	1475
NSM (kg)	3470	3490	3490	3500
Največja hitrost (km/h)	148	155	157	171
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	6,8	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8
Izpusti CO ₂ po NEDC (g/km)	179	177*/183	177*/183	209

▲ Lastna masa z nadomestnim kolesom, orodjem in opremo.

▼ Vključno z voznikom.

* S sistemom Start&Stop.

TOVORNO VOZILO MAXI

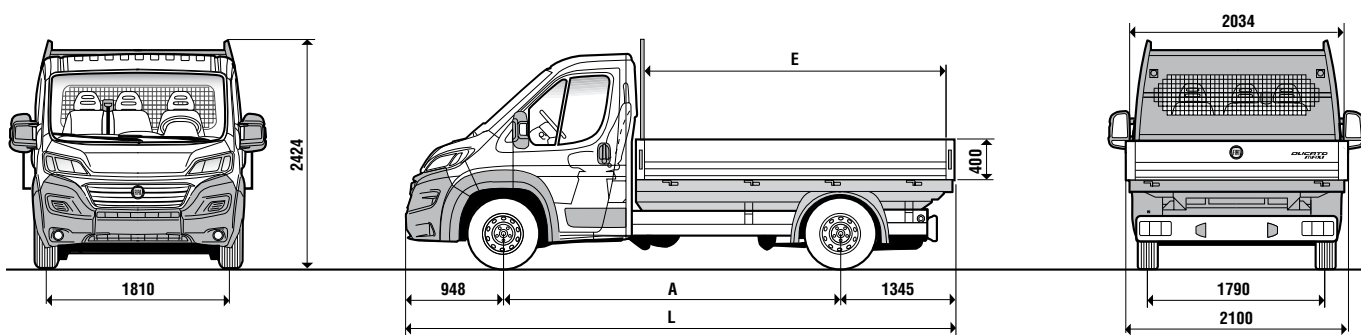

Mere (mm)	3500 kg		4000 kg	
A Medosna razdalja	3450	3800	3450	3800
L Največja dolžina	5743	6093	5743	6093
Največja širina	2100	2100	2100	2100
Kolotek spredaj	1810	1810	1810	1810
Kolotek zadaj	1790	1790	1790	1790
Največja višina (nenatovorjen)	2424	2424	2424	2424
Previs spredaj	948	948	948	948
Previs zadaj	1345	1345	1345	1345
E Notranja dolžina kesona	3248	3598	3248	3598
Notranja širina kesona	2034	2034	2034	2034
Višina stranic	400	400	400	400

Medosna 3450 mm Tovorna površina 6,6 m ²	3500 kg			4000 kg		
Motor	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila [▲] (kg)	1895	1895	1975	1895	1895	1975
Nosilnost [▼] (kg)	1605	1605	1525	2025	2025	1995
NSM (kg)	3500	3500	3500	3920	3920	3970
Največja hitrost (km/h)	155	157	161	155	157	161
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,3	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,3
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	177*/183	177*/183	219	177*/183	177*/183	219


Medosna 3800 mm Tovorna površina 7,3 m ²	3500 kg			4000 kg		
Motor	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila [▲] (kg)	1930	1930	2010	1930	1930	2010
Nosilnost [▼] (kg)	1570	1570	1490	2075	2075	2090
NSM (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4100
Največja hitrost (km/h)	155	157	161	155	157	161
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,6	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,6
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	177*/183	177*/183	226	177*/183	177*/183	226

▲ Lastna masa z nadomestnim kolesom, orodjem in opremo.

▼ Vključno z voznikom.

* S sistemom Start&Stop.

TOVORNO VOZILO MAXI

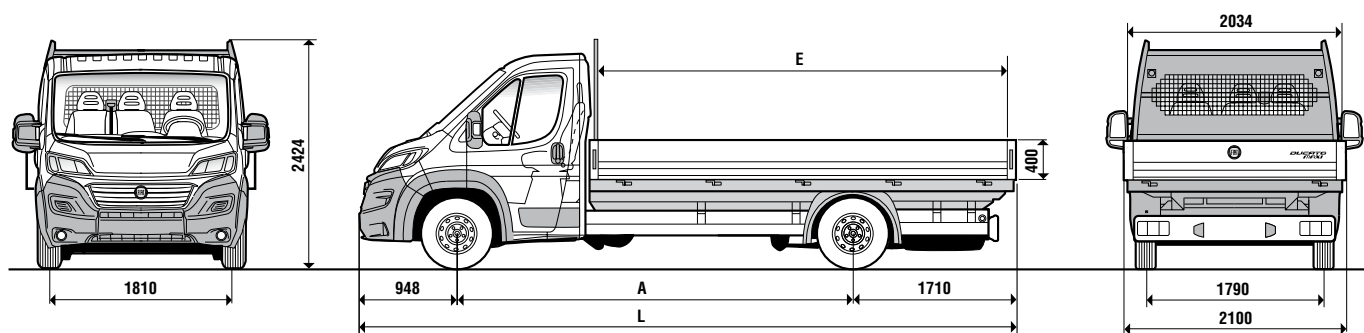

Mere (mm)	3500 kg		4000 kg	
A Medosna razdalja	4035	4035 XL	4035	4035 XL
L Največja dolžina	6328	6693	6328	6693
Največja širina	2100	2100	2100	2100
Kolotek spredaj	1810	1810	1810	1810
Kolotek zadaj	1790	1790	1790	1790
Največja višina (nenatovorjen)	2424	2424	2424	2424
Previs spredaj	948	948	948	948
Previs zadaj	1345	1345	1345	1345
E Notranja dolžina kesona	3833	4198	3833	4198
Notranja širina kesona	2034	2034	2034	2034
Višina stranic	400	400	400	400

Medosna 4035 mm Tovarna površina 7,8 m ²	3500 kg			4000 kg		
Motor	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila [▲] (kg)	1950	1950	2030	1950	1950	2030
Nosilnost [▼] (kg)	1550	1550	1470	2055	2055	2120
NSM (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4150
Največja hitrost (km/h)	155	157	161	155	157	161
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,6	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,6
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	177*/183	177*/183	226	177*/183	177*/183	226


Medosna 4035 mm XL Tovarna površina 8,5 m ²	3500 kg			4000 kg		
Motor	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila [▲] (kg)	1985	1985	2065	1985	1985	2065
Nosilnost [▼] (kg)	1515	1515	1435	1985	2010	1940
NSM (kg)	3500	3500	3500	3970	3995	4005
Največja hitrost (km/h)	155	157	161	155	157	161
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,6	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8,6
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	177*/183	177*/183	226	177*/183	177*/183	226

▲ Lastna masa z nadomestnim kolesom, orodjem in opremo.

▼ Vključno z voznikom.

* S sistemom Start&Stop.

TOVORNO VOZILO Z DVOJNO KABINO

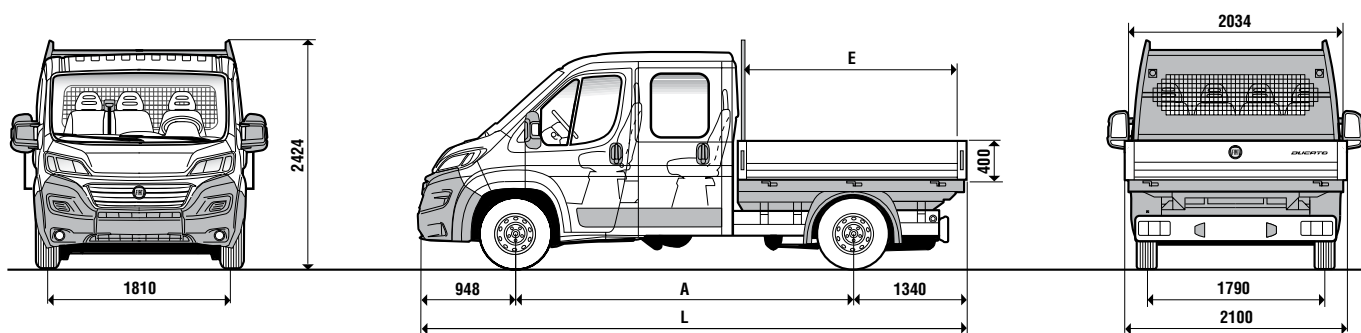

Mere (mm)	3300 kg		3500 kg	
A Medosna razdalja	3450	4035	3450	4035
L Največja dolžina	5738	6228	5738	6228
Največja širina	2100	2100	2100	2100
Kolotek spredaj	1810	1810	1810	1810
Kolotek zadaj	1790	1790	1790	1790
Največja višina (nenatovorjen)	2424	2424	2424	2424
Previs spredaj	948	948	948	948
Previs zadaj	1340	1245	1340	1245
E Notranja dolžina kesona	2398	2888	2398	2888
Notranja širina kesona	2034	2034	2034	2034
Višina stranic	400	400	400	400

Medosna 3450 mm Tovarna površina 4,9 m²	3300 kg				3500 kg			
Motor	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila [▲] (kg)	1990	2005	2005	2085	1990	2005	2005	2085
Nosilnost [▼] (kg)	1260	1245	1245	1215	1330	1315	1315	1345
NSM (kg)	3250	3250	3250	3300	3320	3320	3320	3430
Največja hitrost (km/h)	148	155	157	171	148	155	157	171
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	6,8	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8	6,8	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	179	180*/186	180*/186	209	179	180*/186	180*/186	209


Medosna 4035 mm Tovarna površina 5,9 m²	3300 kg				3500 kg			
Motor	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	
Lastna masa vozila [▲] (kg)	2050	2065	2065	2145	2050	2065	2065	
Nosilnost [▼] (kg)	1250	1235	1235	1155	1450	1435	1435	
NSM (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	
Največja hitrost (km/h)	148	155	157	171	148	155	157	
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	7	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,5	7	6,9*/7,1	6,9*/7,1	
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	185	180*/186	180*/186	224	185	180*/186	180*/186	

▲ Lastna masa z nadomestnim kolesom, orodjem in opremo.

▼ Vključno z voznikom.

* S sistemom Start&Stop.

TOVORNO VOZILO MAXI Z DVOJNO KABINO

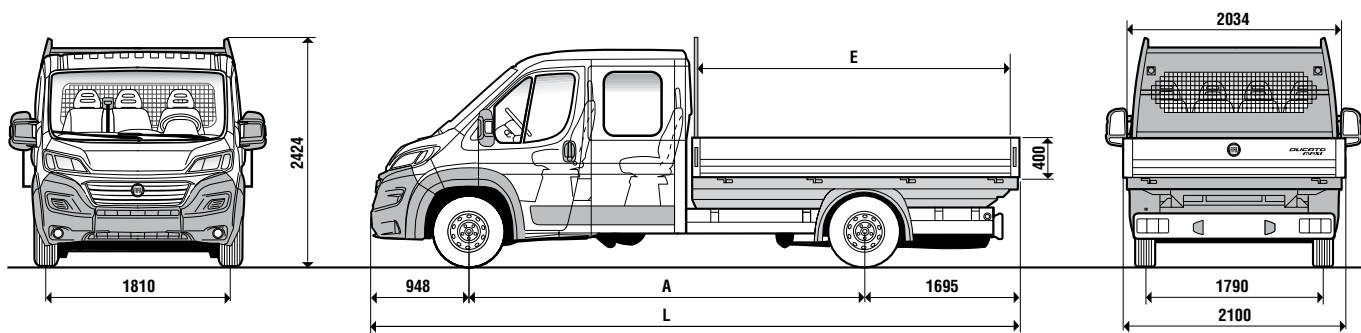

Mere (mm)	3500 kg			4000 kg		
A Medosna razdalja	3450	4035	4035 XL	3450	4035	4035 XL
L Največja dolžina	5738	6228	6678	5738	6228	6678
Največja širina	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Kolotek spredaj	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Kolotek zadaj	1790	1790	1790	1790	1790	1790
Največja višina (nenatovorjen)	2424	2424	2424	2424	2424	2424
Previs spredaj	948	948	948	948	948	948
Previs zadaj	1340	1245	1695	1340	1245	1695
E Notranja dolžina kesona	2398	2888	3338	2398	2888	3338
Notranja širina kesona	2034	2034	2034	2034	2034	2034
Višina stranic	400	400	400	400	400	400

Medosna 3450 mm Tovarna površina 4,9 m ²	3500 kg			4000 kg		
Motor	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila [▲] (kg)	2045	2045	2125	2045	2045	2125
Nosilnost [▼] (kg)	1455	1455	1375	1715	1715	1715
NSM (kg)	3500	3500	3500	3760	3760	3840
Največja hitrost (km/h)	155	157	161	155	157	161
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,9	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,9
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	180*/186	180*/186	236	180*/186	180*/186	236

Medosna 4035 mm Tovarna površina 5,9 m ²	3500 kg			4000 kg		
Motor	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila [▲] (kg)	2105	2105	2185	2105	2105	2185
Nosilnost [▼] (kg)	1395	1395	1315	1815	1815	1820
NSM (kg)	3500	3500	3500	3920	3920	4005
Največja hitrost (km/h)	155	157	161	155	157	161
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,9	6,9*/7,1	6,9*/7,1	8,9
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	180*/186	180*/186	236	180*/186	180*/186	236


Medosna 4035 mm XL Tovarna površina 5,9 m ²	3500 kg			4000 kg		
Motor	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila [▲] (kg)	2145	2145	2225	2145	2145	2225
Nosilnost [▼] (kg)	1355	1355	1275	1715	1715	1695
NSM (kg)	3500	3500	3500	3860	3860	3920
Največja hitrost (km/h)	155	157	161	155	157	161
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	186*/192	186*/192	236	186*/192	186*/192	236

▲ Lastna masa z nadomestnim kolesom, orodjem in opremo.

▼ Vključno z voznikom.

* S sistemom Start&Stop.

TOVORNO VOZILO S TRISMERNO NAGIBNIM KESONOM (KODA 4G3)

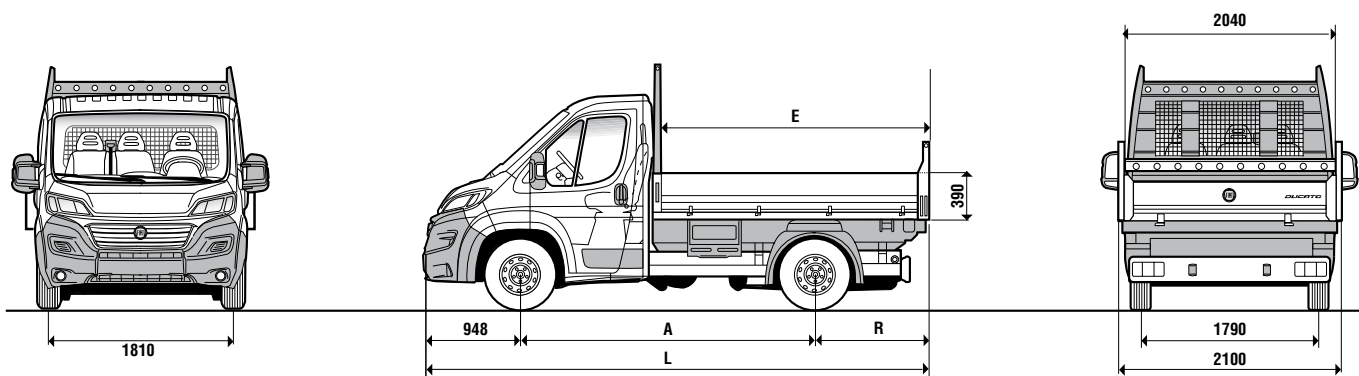

Mere (mm)	3300 kg			3300 kg		
	Enojna kabina	Enojna kabina	Enojna kabina	Enojna kabina	Enojna kabina	Enojna kabina
A Medosna razdalja	3000	3450	3800	3000	3450	3800
L Največja dolžina	5028	5578	5828	5028	5578	5828
Največja širina	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Kolotek spredaj	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Kolotek zadaj	1790	1790	1790	1790	1790	1790
Previs spredaj	948	948	948	948	948	948
Previs zadaj	860	860	860	860	860	860
E Notranja dolžina kesona	2525	3075	3325	2525	3075	3325
Notranja širina kesona	2040	2040	2040	2040	2040	2040
Višina stranic	390	390	390	390	390	390

Medosna 3000 mm Tovarna površina 5,1 m ²	3300 kg				3500 kg			
	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Motor	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila [▲] (kg)	2258	2273	2273	2353	2258	2273	2273	2353
Nosilnost [▼] (kg)	942	927	927	947	1042	1047	1047	1042
NSM (kg)	3200	3200	3200	3300	3300	3320	3320	3395
Največja hitrost (km/h)	148	155	157	171	148	155	157	171
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	7,2	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,5	7,2	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,5
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	190	186*/192	186*/192	224	190	186*/192	186*/192	224

Medosna 3450 mm Tovarna površina 6,3 m ²	3300 kg				3500 kg			
	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Motor	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila [▲] (kg)	2303	2318	2318	2398	2303	2318	2318	2398
Nosilnost [▼] (kg)	997	982	982	902	1127	1112	1112	1102
NSM (kg)	3300	3300	3300	3300	3430	3430	3430	3500
Največja hitrost (km/h)	148	155	157	171	148	155	157	171
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	7,2	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,5	7,2	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,5
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	190	186*/192	186*/192	224	190	186*/192	186*/192	224


Medosna 3800 mm Tovarna površina 6,8 m ²	3300 kg				3500 kg			
	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Motor	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila [▲] (kg)	2338	2353	2353	2338	2338	2353	2353	2433
Nosilnost [▼] (kg)	962	947	947	1162	1147	1147	1147	1067
NSM (kg)	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500	3500
Največja hitrost (km/h)	148	155	157	148	155	157	157	171
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	7,2	7,1*/7,3	7,1*/7,3	7,2	7,1*/7,3	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,5
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	190	186*/192	186*/192	190	186*/192	186*/192	186*/192	224

[▲] Lastna masa z nadomestnim kolesom, orodjem in opremo.

[▼] Vključno z voznikom.

* S sistemom Start&Stop.

TOVORNO VOZILO S TRISMERNO NAGIBNIM KESONOM (KODA 4G3)

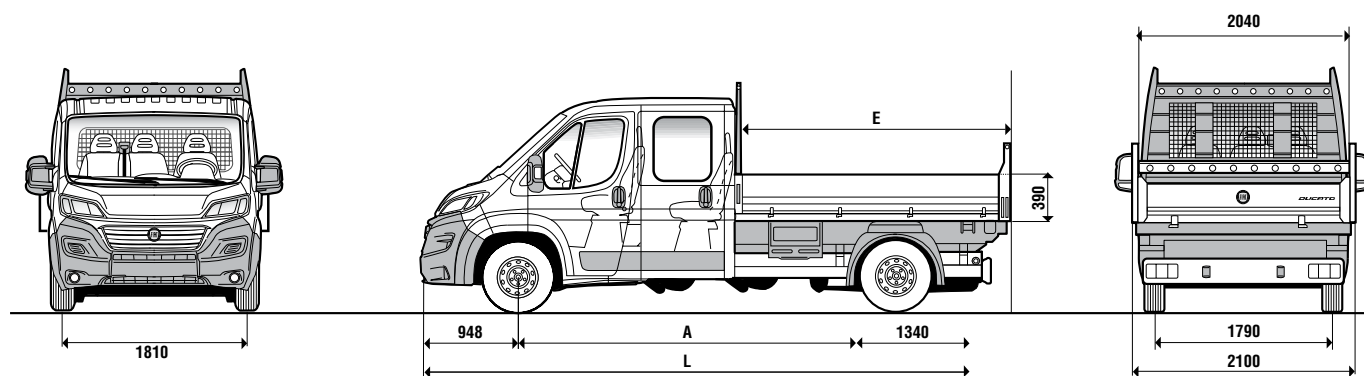

Mere (mm)	3300 kg		3500 kg	
	Dvojna kabina	Keson zadaj	Dvojna kabina	Keson zadaj
A Medosna razdalja	4035	4035	4035	4035
L Največja dolžina	6123	6123	6123	6123
Največja širina	2100	2100	2100	2100
Kolotek spredaj	1810	1810	1810	1810
Kolotek zadaj	1790	1790	1790	1790
Previs spredaj	948	948	948	948
Previs zadaj	860	860	860	860
E Notranja dolžina kesona	2750	2750	2750	2750
Notranja širina kesona	2040	2040	2040	2040
Višina stranic	390	390	390	390

Medosna 4035 mm Tovorna površina 5,6 m ²	Dvojna kabina 3300 kg			Dvojna kabina 3500 kg		
	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet
Motor	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet
Lastna masa vozila [▲] (kg)	2513	2528	2528	2513	2528	2528
Nosilnost [▼] (kg)	787	772	772	987	972	972
NSM (kg)	3300	3300	3300	3500	3500	3500
Največja hitrost (km/h)	148	155	157	148	155	157
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	7,2	7,1*/7,3	7,1*/7,3	7,2	7,1*/7,3	7,1*/7,3
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	190	186*/192	186*/192	190	186*/192	186*/192

Medosna 4035 mm Tovorna površina 5,6 m ²	Keson zadaj 3300 kg			Keson zadaj 3500 kg			
	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Motor	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila [▲] (kg)	2358	2373	2373	2358	2373	2373	2453
Nosilnost [▼] (kg)	942	927	927	1142	1127	1127	1047
NSM (kg)	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Največja hitrost (km/h)	148	155	157	148	155	157	171
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	7,2	7,1*/7,3	7,1*/7,3	7,2	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,5
Emisije CO ₂ po NEDC (g/km)	190	186*/192	186*/192	190	186*/192	186*/192	224

[▲] Lastna masa z nadomestnim kolesom, orodjem in opremo.

[▼] Vključno z voznikom.

* S sistemom Start&Stop.

TOVORNO VOZILO MAXI

S TRISMERNO NAGIBNIM KESONOM (KODA 4G3)

Mere (mm)	3500 kg					4000 kg				
	Enojna kabina	Enojna kabina	Keson zadaj	Dvojna kabina	Dvojna kabina	Enojna kabina	Enojna kabina	Keson zadaj	Dvojna kabina	Dvojna kabina
A Medosna razdalja	3450	3800	4035	4035	4035 XL	3450	3800	4035	4035	4035 XL
L Največja dolžina	5578	5828	6123	6123	6448	5578	5828	6123	6123	6448
Največja širina	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Kolotek spredaj	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Kolotek zadaj	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790
Previs spredaj	948	948	948	948	948	948	948	948	948	948
Previs zadaj	860	860	860	860	1225	860	860	860	860	1225
E Notranja dolžina kesona	3075	3325	2750	2750	3075	3075	3325	2750	2750	3075
Notranja širina kesona	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
Višina stranic	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390

Medosna 3450 mm	3500 kg			4000 kg		
Tovorna površina 6,3 m²						
Motor	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila▲ (kg)	2358	2358	2438	2358	2358	2438
Nosilnost▼ (kg)	1142	1142	1062	1562	1562	1532
NSM (kg)	3500	3500	3500	3920	3920	3970
Največja hitrost (km/h)	155	157	161	155	157	161
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9
Emisije CO₂ po NEDC (g/km)	186*/192	186*/192	236	186*/192	186*/192	236

Medosna 3800 mm	3500 kg			4000 kg		
Tovorna površina 6,8 m²						
Motor	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila▲ (kg)	2393	2393	2473	2393	2393	2473
Nosilnost▼ (kg)	1107	1107	1027	1612	1612	1627
NSM (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4100
Največja hitrost (km/h)	155	157	161	155	157	161
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9
Emisije CO₂ po NEDC (g/km)	186*/192	186*/192	236	186*/192	186*/192	236

Medosna 4035 mm	Keson zadaj 3500 kg			Keson zadaj 4000 kg		
Tovorna površina 5,6 m²						
Motor	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila▲ (kg)	2413	2413	2493	2413	2413	2493
Nosilnost▼ (kg)	1087	1087	1007	1592	1592	1657
NSM (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4150
Največja hitrost (km/h)	155	157	161	155	157	161
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9
Emisije CO₂ po NEDC (g/km)	186*/192	186*/192	236	186*/192	186*/192	236

Medosna 4035 mm	Dvojna kabina 3500 kg			Dvojna kabina 4000 kg		
Tovorna površina 5,6 m²						
Motor	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila▲ (kg)	2568	2568	2648	2568	2568	2648
Nosilnost▼ (kg)	932	932	852	1352	1352	1357
NSM (kg)	3500	3500	3500	3920	3920	4005
Največja hitrost (km/h)	155	157	161	155	157	161
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9
Emisije CO₂ po NEDC (g/km)	186*/192	186*/192	236	186*/192	186*/192	236

Medosna 4035 mm XL	Dvojna kabina 3500 kg			Dvojna kabina 4000 kg		
Tovorna površina 6,3 m²						
Motor	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Lastna masa vozila▲ (kg)	2608	2608	2688	2608	2608	2688
Nosilnost▼ (kg)	892	892	812	1252	1252	1232
NSM (kg)	3500	3500	3500	3860	3860	3920
Največja hitrost (km/h)	155	157	161	155	157	161
Poraba goriva po NEDC (l/100 km)	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9	7,1*/7,3	7,1*/7,3	8,9
Emisije CO₂ po NEDC (g/km)	186*/192	186*/192	236	186*/192	186*/192	236

GARANCIJA

24-mesečna garancija - Proizvajalec jamči, da vozilo nima tovarniških napak. Garancija traja 24 mesecev od datuma izročitve vozila kupcu, brez omejitve prevoženih kilometrov. V okviru te garancije je proizvajalec (serviser) dolžan ponovno vzpostaviti učinkovitost delov, neuporabnih ali neučinkovitih zaradi tovarniške napake, z zamenjavo z originalnimi nadomestnimi deli Fiat Professional oziroma z njihovim brezplačnim popravilom. Popravila v garanciji opravlja pooblaščen servisna mreža Fiat Professional ter obsegajo: • popravilo ali zamenjavo pokvarjenega dela; • stroške dela zaradi zamenjave ali popravila; • potrošni material, ki je potreben za popravilo v garancijskem roku. 24-mesečna garancija preneha veljati, če je okvara v celoti ali delno posledica: • prirejanja, popravila ali razstavljanj vozila v servisnih delavnicah, ki niso pooblaščen s strani proizvajalca; • neizvršena vzdrževalna dela pri pooblaščenem servisu vozil Fiat Professional, ki jih je predpisal proizvajalec in so navedena v knjižici "Navodila za uporabo in vzdrževanje vozila", ki pripada vozilu (uporabnik naj upošteva tudi specifične navedbe); • prirejanje vozila brez predhodnega soglasja proizvajalca; • malomarnost, prometne nezgode, nepravčasna prijava okvare, nepravilna uporaba, sodelovanje na dirkah, popravila vozila z neoriginalnimi nadomestnimi deli (torej takimi, ki ne izvirajo od proizvajalca vozila); • garancija ne pokriva okvar, ki so posledica normalne obrabe; to še posebej velja za zamenjavo ali dolivanje olja ter ostalih tekočin in pa zamenjave naslednjih delov: vžigalne svečke, žarilne (ogrevalne) svečke, filtri, šobe vžiga, pogonski jermeni in jermeni krmiljenja motorja, sklopka, zavorni koluti in zavorne ploščice, zavorne obloge in zavorni bobni zadnjih zavor, amortizerji, varovalke, žarnice, metlice brisalca prednjega in zadnjega stekla, zaključni del izpušnega sistema.

Garancija na lak (36 mesecev) - Vozilo ima jamstvo proti tovarniškim napakam pri lakiranju, ki traja 36 mesecev od datuma predaje vozila kupcu. Garancija pokriva ponovno barvanje vozila v celoti ali delno, v obsegu, potrebnem za odpravo ugotovljene nepravilnosti, ter skladno s pogoji, ki jih določa standard proizvajalca. Garancija ne pokriva: • posledice poškodb zaščitnega sloja, kot so praske, odrgnine, nezgode, kemično delovanje; • posledice vzrokov, ki niso povezani s proizvodnim procesom ali so posledica slabega vzdrževanja; • posledice popravil karoserije vozila, ki niso izvršene s strani delavnice, ki pripada pooblaščenim servisnim mrežam Fiat Professional. Garancija zapade, če nepravilnost ni bila prijavljena v roku 60 dni.

Predpisi in opozorila - Predpisi in opozorila glede ohranjanja in pravilnega vzdrževanja karoserije so navedeni v knjižici "Navodila za uporabo in vzdrževanje vozila". Prosimo vas, da jih pozorno preberete. Delovanje zunanjih dejavnikov se razlikuje od primera do primera in je odvisno od okolja, v katerem se vozilo uporablja. Zato se mora uporabnik držati navodil, ki so navedena v nadaljevanju in se izogibati vsem tistim dejanjem, ki bi lahko ogrozila veljavnost garancije na lak. • Odrgnine in praske, ki so tako globoke, da povsem razgalijo ploščevino, je potrebno na ustrezen način v najkrajšem možnem času popraviti, da ne bi prišlo do oksidacijskega delovanja. Vsa morebitna ličarska popravila morajo biti izvršena z originalnimi izdelki v pooblaščenim servisni mreži Fiat Professional. • S karoserije je potrebno skrbno odstraniti ostanke industrijskega prahu ali kemikalij, katranske madeže, mrtve insekte, ptičje iztrebke, itd. • Izogibajte se parkiranju vozila pod drevesi (zaradi semen, smole, sadežev ali listov, ki vsebujejo kemične snovi, škodljive laku). • Med dolivanjem tekočin pazite, da se po karoseriji ne polije gorivo, motorno olje, zavorna tekočina, tekočina za hlajenje motorja, elektrolit iz akumulatorja, itd. Če pa bi do tega prišlo, vozilo čimprej operite oziroma očistite onesnaženi del karoserije. • Pozimi, še posebno pa ob koncu zimske sezone, poskrbite, da bodo podvozje in notranjost blatnikov dovolj pogosto oprani z vodnim curkom pod tlakom. • Motorni prostor naj bo vedno čist. Ob koncu zimske sezone poskrbite, da bo motorni prostor skrbno opran in bodo tako odstranjeni morebitni ostanki soli ali kemikalij. Kot normalno vzdrževanje karoserije se smatra pranje vozila. Pogostost pranja naj ustreza načinu uporabe vozila in vremenskim pogojem.

Garancija proti prerjavenju (8 let) - Deli, ki sestavljajo karoserijo, imajo garancijo proti perforaciji kot posledici korozije, ki je nastala v smeri od znotraj navzven. Garancija obsega popravilo in/ali zamenjavo kateregakoli prvotnega elementa karoserije, perforiranega zaradi korozije in velja 8 let od datuma predaje vozila kupcu. Garancija zapade, če v intervalih, ki jih določa načrt programiranega vzdrževanja in so navedeni v knjižici "Navodila za uporabo in vzdrževanje vozila", niso bila s strani pooblaščenih servisnih delavnic izvršena vsa tista opravila, ki jih je predvidel proizvajalec. Iz garancije proti prerjavenju so izzete: • Poškodbe, ki so posledica malomarnosti ali neupoštevanja navodil proizvajalca glede vzdrževanja karoserije, kot so navedena v knjižici "Navodila za uporabo in vzdrževanje vozila"; poškodbe, ki so posledica zunanjih vzrokov (prometne nezgode, poškodbe zaradi udarcev kamenja ali peska); poškodbe, do katerih je prišlo zaradi vgradnje dodatne opreme, ki ne ustreza tehničnim karakteristikam ali je proizvajalec ni predvidel že v fazi zasnovanja vozila. • Neoriginalni deli karoserije (niso od proizvajalca vozila) in posledice popravil karoserije vozila, izvršene v nepooblaščenih servisnih delavnicah.

Uveljavljanje garancije - Če bi se na vašem vozilu v garancijskem roku pojavila kakršnakoli težava, ki jo je mogoče pripisati okvari materiala ali izdelavi, se nemudoma oglasite pri pooblaščenim servisnim mrežam Fiat Professional. Če je vozilo vozno, se lahko zgledate v servisni delavnici pri pooblaščenem prodajalcu, kjer ste vozilo kupili, na pooblaščenem servisu, kamor navadno zahajate, ali pa na kateremkoli pooblaščenem servisu vozil Fiat Professional v Sloveniji ali tujini. Po popravilu vam bo vozilo izročeno v brezhibnem stanju. Poseg, ki ga pokriva garancija, je brezplačen. Pri uveljavljanju tovrstnih servisnih storitev vedno predložite garancijsko servisno knjižico. Ta namreč obvezuje Fiatovo organizacijo, da nudi brezplačno pomoč na predviden način vendar le pod pogojem, da je garancijska knjižica v celoti izpolnjena s strani pooblaščenega prodajalca in je vozilo redno vzdrževano v skladu z navodili proizvajalca pri pooblaščenim servisnim mrežam Fiat Professional.

Garancija v tujini - Vse storitve v garancijskem roku nudijo vsi pooblaščenim servisi vozil Fiat Professional (v Sloveniji in tujini) v skladu z navodili in po časovnih normativih, ki jih je predpisal proizvajalec. V državah, kjer ni pooblaščenih servisnih mrež Fiat Professional, je potrebno pri servisni delavnici, ki je opravila popravilo, pridobiti dokumentacijo, v kateri je podan opis posega in vzrok zanj. Zaradi povračila stroškov, ki sodijo v garancijski rok, je potrebno po vrnitvi v domovino to dokumentacijo predložiti pooblaščenemu prodajalcu, kjer je bilo vozilo kupljeno.

ASISTENCA FIAT PROFESSIONAL

Asistenca Fiat Professional je sestavni del programa prednostnega servisa na cesti, ki pripada le lastnikom vozil Fiat Professional, kupljenih v pooblašteni prodajni mreži Fiat Professional. Asistenca Fiat Professional nudi po vsej Evropi niz ugodnosti, vključno z najemom vozila, popravilom vozila in hotelsko namestitvijo. Avto Triglav d.o.o., Ljubljana izvaja Asistenca Fiat Professional s pogodbenim partnerjem AMZS, saj je tako na voljo široka mreža centrov nujne pomoči, kjer so 24 ur vsak dan v letu na voljo njihovi operaterji, ki vam bodo posredovali informacije o servisni mreži Fiat Professional. Podrobnejše informacije o asistenci si lahko preberete na spletnem mestu **www.fiatprofessional.si**.

ORIGINALNI NADOMESTNI IN OBNOVLJENI ORIGINALNI NADOMESTNI DELI

Originalni nadomestni deli zagotavljajo zanesljivost in tehnološko kakovost, ki sta potrebni za brezskrbno vožnjo. Nastali so namreč na popolnoma enak način kot deli, ki se uporabljajo pri prvi vgradnji. Slednjim so povsem identični tudi glede števila preizkusov, opravljenih med izdelavo in obnavljanjem. Uporaba originalnih nadomestnih delov pripomore, da se zmogljivosti vozila sčasoma ne poslabšajo. Eno izmed najpomembnejših pravil za skrbno vzdrževanje vozila je torej uporaba originalnih nadomestnih delov Fiat Professional. Prepoznali jih boste po značilni embalaži, na voljo pa so izključno pri pooblašteni servisni mreži Fiat Professional. Kakovost in pravilno izbiro originalnih nadomestnih delov Fiat Professional jamčijo vrhunski strokovnjaki, ki pri svojem delu uporabljajo najsodobnejšo opremo. Njena uporaba pa zagotavlja hitro in učinkovito storitev. Pooblaščen servisna mreža Fiat Professional uporablja originalne nadomestne dele in originalne obnovljene nadomestne dele Fiat Professional.

Obnovljeni originalni nadomestni deli - Gre za originalne nadomestne dele, ki so že bili v uporabi, a so bili vrnjeni Fiatu, kjer so jih popolnoma obnovili in poskrbeli, da so po kakovosti in zanesljivosti popolnoma enaki novim originalnim nadomestnim delom. Obnovljeni originalni nadomestni deli Fiat Professional: • omogočajo lastnikom vozil Fiat, da kupijo nadomestne mehanske sklope (motor, menjalnik, itd.) po posebno ugodnih cenah; • prispevajo k varovanju okolja, saj se s tem povečuje število delov, odstranjenih iz vozil, ki se lahko ponovno uporabijo.

Garancija originalnih nadomestnih in obnovljenih originalnih nadomestnih delov velja 36 mesecev, pod pogojem, da so vgrajeni pri pooblašteni servisni mreži. V nasprotnem primeru velja garancija 24 mesecev.

FIAT FIT

Redno vzdrževanje vozila je vitalnega pomena za dobro kondicijo vašega vozila in za varno vožnjo. Pri vožnji v Sloveniji veljajo pogoji, ki jih stroka označuje kot težje (klimatske razmere, krajše relacijske vožnje, pretežno mestne vožnje, ipd.), zato je redno servisiranje potrebno izvajati pogostejše in upoštevat časovne omejitve ne glede na število prevoženih kilometrov. V želji, da bi bilo vozilo vedno tehnično brezhibno, ponujamo voznikom lahkih dostavnih vozil Fiat Professional storitev Fiat FIT.

Pridobitev - Fiat FIT se lahko pridobi ne glede na starost vozila in ne glede na število prevoženih kilometrov. Edini pogoj je, da se opravi predvideni redni servis po načrtu programiranega vzdrževanja ali najmanj enkrat letno (velja tisti pogoj, ki nastopi prej) pri pooblaščenem serviserju. Ravno tako se v času do naslednjega programiranega vzdrževanja vozilo servisira le v pooblašteni servisni mreži. Pri pregledu, ki aktivira storitev Fiat FIT, morajo biti odpravljene tudi vse pomanjkljivosti na vozilu, ki so nastale zaradi pomanjkljivega ali neustreznega izvajanja rednih servisov v preteklosti. Ravno tako se morajo odpraviti tudi vse nepravilnosti, ki so bile ugotovljene v sklopu rednega servisa.

Vsebina in trajanje - Fiat FIT krije vse posege in nadomestne dele v okviru izvajanja rednega servisiranja po načrtu programiranega vzdrževanja. Z izvajanjem rednih servisov po načrtu programiranega vzdrževanja vozilo pridobi stalno kritje na vse materiale (vsi filtri, svečke, zobati jermeni in napenjalci, klinasti jermeni, tesnilo pokrova ventilov, tekočine, olja, maziva ipd.). Fiat FIT velja vse do naslednjega predvidenega posega, kot ga predpisuje proizvajalec po načrtu programiranega vzdrževanja oz. najmanj enkrat letno. V kolikor stranka ne opravi naslednjega rednega servisa pravočasno - ob izteku predvidenih prevoženih kilometrih (toleranca največ 2.000 kilometrov) ali ob nastopu časovne omejitve, storitev Fiat FIT avtomatsko zapade.

Posebna ugodnost - Ne le, da je Fiat FIT storitev z zares dolgotrajnim delovanjem, saj velja do naslednjega programiranega obiska, ponuja še posebno ugodnost. Vsi imetniki storitve Fiat FIT imajo zagotovljeno tudi **brezplačno vleko** okvarjenega ali poškodovanega vozila do najbližjega pooblaščenega serviserja preko brezplačne telefonske številke: 24 UR NA DAN, VSE LETO - 080 19 16 (za klice v Sloveniji); +386 1 530 53 17 (za klice izven Slovenije).

Fiat FIT in vleka vozila se vedno pojavljata v neločljivem paketu. Geografska pokritost je omejena na Slovenijo in Hrvaško. V tujini je plačnik storitve stranka sama, ki ji ob predložitvi originalnih računov izvajalca vleke in storitev pooblaščenega servisa, povrnemo stroške, ki jih je imela z vleko in morebitnimi popravili, ki sodijo v okvir storitve Fiat FIT.

BELEŽKA

[illegible]

[illegible]

Oprema vozil in pripadajoča dodatna oprema se lahko razlikujeta od predstavljene zaradi posebnosti trga in morebitnih zakonskih zahtev. Podatki, vsebovani v tej tiskovini, so zgolj informativnega značaja. Avto Triglav d.o.o., Ljubljana lahko pri modelih, opisanih v tej tiskovini, kadar koli vnese spremembe zaradi tehničnih ali poslovnih vzrokov. Glede zavezujočega najnovejšega stanja se obrnite na svojega prodajalca.

Avto Triglav d.o.o., Ljubljana, 9/2014. Natisnjeno v Sloveniji.

www.fiatprofessional.si

